

KRAFTSTOFFMANAGE-
MENT-SYSTEM

ABGABEEINHEITEN



KITS



PÜMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

SELF 2000 / SELF 3000

MERKMALE

- MANUELL
- VIELSEITIG
- HOHER WIRKUNGSGRAD
- HEBELSCHUTZ

PIUSI-Handzapfventile vom Typ SELF 2000 / SELF 3000 liefern dank des niedrigen Durchflusswiderstandes und des breiten Anwendungsspektrums, einschließlich nach dem Schwerkraftprinzip arbeitender Abgabesysteme einen maximalen Wirkungsgrad. Sie werden mit abnehmbarem Hebelschutz und Anschlussarmaturen geliefert.



LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

150 L/MIN

VOLUMENSTROM

20/25MM

AUSSENDURCH-MESSER
AUSLAUFRÖHR

SELF 2000 / SELF 3000

SELF 2000 DIESEL



SELF 3000 DIESEL/GASOLINE



KUNSTSTOFF-ZAPFVENTIL WASSER/DIESEL



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KAR-TON	✈	🚢
00063900A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
00064900A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
00064902A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
00065001A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
00065600A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
FO0641120	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
FO0641130	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
FO065000A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
FO0650020	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
FO063000A	0,3	0,7	-	-	1		
FO0641B00	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE



ANY BIODIESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENSM.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSEN



ÖL




WASSER



WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

SELF 2000 / SELF 3000

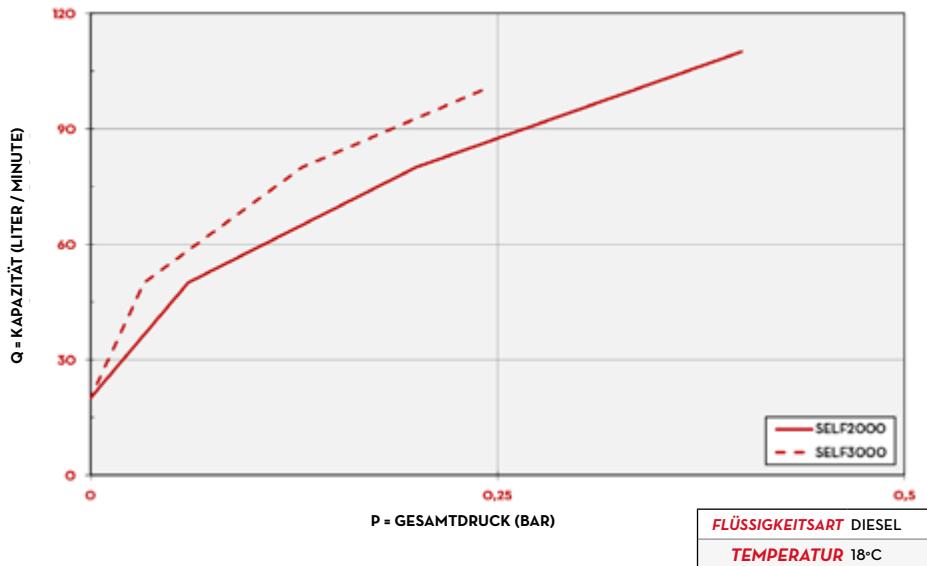

LIEFERUMFANG

- ZAPFVENTIL SELF 2000/ SELF 3000
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



MATERIALIEN

SELF 2000 & SELF 3000

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- DICHTUNG: NBR70SH

PLASTIC NOZZLE

- GEHÄUSE: PP+FV
- DICHTUNG: NBR

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		EINLASS		AUSLAUFRÖHR
			L/MIN	GPM	BRÜCKENG- EWINDESTÜCK	Ø BSP	
00063900A	SELF 2000 1" BSP UNLEADED	D G O	120	32	INNENGEWINDE	1" BSP	20
00064900A	SELF 2000 3/4" BSP	D O	120	32	INNENGEWINDE	3/4" BSP	25
00064902A	SELF 2000 3/4" BSP UNLEADED	D G O	120	32	INNENGEWINDE	3/4" BSP	20
00065001A	SELF 3000 1" BSP UNLEADED	D O G	150	40	INNENGEWINDE	1" BSP	20
00065600A	SELF 2000 1" BSP SPOUT 25 MM	D O	120	32	INNENGEWINDE	1" BSP	25
FO0641120	SELF 2000 W/HOSE TAIL D.20 SPOUT 25 MM	D O	120	32	INNENGEWINDE	3/4" BSP	25
FO0641130	SELF 2000 1" BSP	D O	120	32	INNENGEWINDE	1" BSP	25
FO065000A	SELF 3000 1" BSP LEADED SPOUT	D O	150	40	INNENGEWINDE	1" BSP	25
FO0650020	SELF 3000 1" BSP LEADED SPOUT S/P	D G O W	150	40	INNENGEWINDE	1" BSP	25
FO063000A	PLASTIC NOZZLE BLACK W/SWIVEL 1" BSP	D O W	80	21	INNENGEWINDE	1" BSP	34
FO0641BO0	SELF 2000 1" BSP B100		120	32	INNENGEWINDE	1" BSP	20