

Brugervejledning til Chemo Tryk-Sprayer

Tak, fordi du valgte et KABI-produkt!

Læs instruktionsmanualen omhyggeligt igennem før du tager produktet i brug, og opbevar den et sikkert sted. Udlever brugsvejledningen til alle andre brugere, så de kender til advarsler og specifikationer.

FØR IBRUGTAGNING

- Kontroller først at alle dele af tryk-sprayeren er ubeskadigede og virker som de skal.
- Skru sprayhovedet af beholderen.
- Beholderen fyldes med væske op til mærket "max" (ca. 0,8 liter).
- Sprayhovedet påsættes og skrues fast så beholderen bliver lufttæt (ellers er opbygning af tryk ikke muligt).

BRUG

- Med kolbestangen pumpes luft i beholderen (ca. 20 til 30 pumpetryk).
Vigtigt: Man kan ikke generere mere tryk i beholderen end specificeret. Tryk-sprayeren er forsynet med en **automatisk Sikkerheds-/aflastningsventil**.
- For at forstøve trykkes sprayknappen ned. Ved justering af dysen kan den ønskede spraymetode indstilles (Fin Spray / Stråle).
- Kommer der væske ud af dysen efter sprayknappen er sluppet, er der stadig luft i sprayeren. Spray opad i ca. 2 - 3 sekunder, for at slippe luften ud.
Evnen til at sprøjte jævnt og uden problemer er afhængigt af et rent spraymiddel.
Bland kemikalier og vand grundigt, inden du fylder midlet i beholderen.
Overhold nøje kemikalieproducentens brugervejledning for brug af midlet.

EFTER BRUG

- Efter brug skal sprayhovedet skrues langsomt af, så trykket bliver sluppet ud.
- Følg kemikalieproducentens vejledning for bortskaffelse af eventuel overskydende væske. Rengør altid Tryk-sprayeren med rent vand eller et egnet rengøringsmiddel.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Lad aldrig Tryk-sprayeren stå med tryk på i længere tid af gangen.
- Udsæt ikke Tryk-sprayeren for direkte solskin.
- Fyld ikke væske i beholderen, med en temperatur på mere end 30°C.
- Læs sikkerhedsdatabladet og følg anbefalingerne fra væskens producent.
- Peg aldrig med Tryk-sprayeren mod mennesker eller dyr.
- KABI A/S er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug eller af uautoriserede modifikationer af produktet.

VEDLIGEHOLDELSE AF TRYK-SPRAYEREN

- Kolbestangen skal olieres jævnlige (se pil på sprayknappen).
- Kontroller at dysen og sien er fri for aflejringer. Tilstoppet dyse kan renses med en nål.
- Skift en del, hvis den er synligt skadet eller slidt. Brug kun originale dele.
- Reservedele og pakningssæt kan rekvireres gennem Deres sædvanlige forhandler.



CHEMO TRYK-SPRAYER

KA2010CH

MATERIALER


Pumpe: Polyamid (PA)
Pakning: FKM (viton)
Fjedre: 2VA

DATA

Arbejdstryk: 3 bar
Indhold: 1 liter

RESERVEDELE

175	pakning
174/173	dyse
172	o-ring 5.0 x 1.5
171	dysehoved lang
167	sugeslange (fleksibel 360°-slange)
166	beholder o-ring 36.0 x 4.0
165	ventilskruenhætte
164	ventilfjeder
163	ventilstempel
162	o-ring 5.0 x 3.0
161	cylinderrør
150	holdeskive
140	plastkugle
130	krampe
120	kolbestangsføring
110	kolbedel
100	skrue
90	o-ring 5.0 x 1.5
80	o-ring 14.0 x 3.5
70	overtryksfjeder - 3 bar
60	pakningskeglefjeder
50	pakningskegle
40	sprayknop
30/20	kolbestang og dæksel
10	sprayerhoved

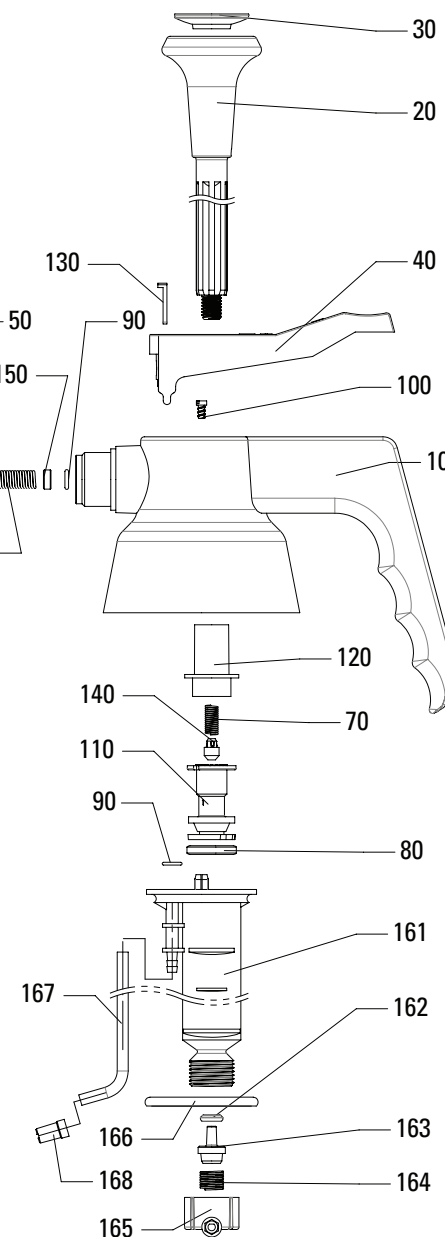



CHEMO PRESSURE SPRAYER

KA2010CH

MATERIALS


Pump: Polyamide (PA)
Seals: FKM (viton)
Springs: 2VA

DATA

Working pressure: 3 bar
Contents: 1 liter

SPARE PARTS

175	seal
174/173	nozzle screw
172	o-ring 5.0 x 1.5
171	swirl piece
167	suction tube (flexible 360°-tube)
166	bottle o-ring 36.0 x 4.0
165	valve screw cap
164	valve spring
163	valve plunger
162	o-ring 5.0 x 3.0
161	pump cylinder
150	retaining disk
140	plastic ball
130	clip
120	pump guide rod
110	plunger
100	screw
90	o-ring 5.0 x 1.5
80	o-ring 14.0 x 3.5
70	pressure spring
60	spring
50	swirl cone
40	trigger
30/20	pump with lid rod
10	sprayer top

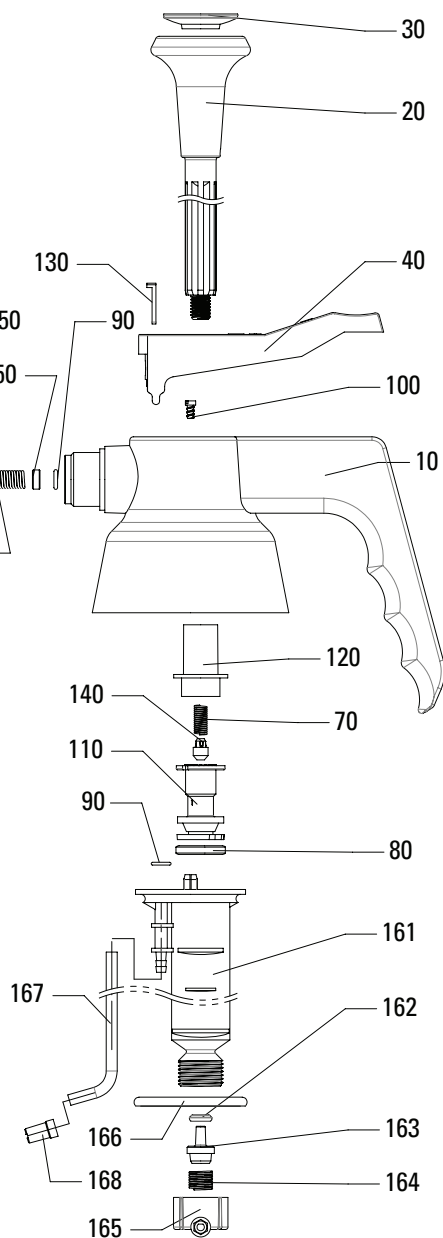

Operating instructions for Chemo Pressure Sprayer

Thank you for using a KABI product!

Please read the operating instructions carefully before using the device, and keep them in a safe place. Please forward this manual to all other users, to make them aware of all warnings and specifications.

PREPARATION

- Check before use that all parts are undamaged and working correctly.
- Unscrew the pump from the tank.
- Fill the canister with liquid up to the "max" level.
- Screw the pump head on and tighten it so that the canister is sealed and airtight (if it is not, it will be impossible for pressure to build up).

USAGE

- Pump air into the tank using the piston (around 20 to 30 pump movements).
Important: It is not possible to generate more pressure in the tank than specified. The sprayers are fitted with an **automatic relief valve**.
- Press the spray button to spray. By turning the nozzle, you can set the desired spray pattern (mist / jet).
- If liquid continues to drip out of the nozzle when releasing the spray button, there is still air in the sprayer. Spray upwards at an incline for around two to three seconds to enable the air to escape. The ability to spray evenly and without any problems is dependent on the use of a clean spray agent. Mix chemicals and water thoroughly prior to filling.
Please note the usage instructions of the chemical manufacturer.

AFTER USAGE

- Once you have finished spraying, unscrew the spray head slowly to allow the pressure to escape.
- Do not pour residues into drains; instead, dispose of them in accordance with the instructions of the manufacturer of the liquid. Then clean the pump by using it to spray clean water or a suitable cleaning agent.

SAFETY

- Never leave the tank in a pressurised state for long periods of time.
- Do not expose the Compressed Air Sprayer to direct sunlight.
- Do not fill any hot liquids exceeding 30° Celsius.
- Note the safety data sheet of the liquid's manufacturer.
- Never aim the sprayer at people or animals.
- KABI A/S is not liable for damage caused by incorrect usage or unauthorised modifications of the device.

MAINTENANCE AND CARE

- Oil the pump piston from time to time (see symbol on the spray button).
- Check that the nozzle and sieve at the end of the hose is free of deposits.
Use compressed air to clean the nozzle or sieve if it is blocked.
- If a part is visibly damaged or worn, replace it. Only use original parts.
- Spare parts and sets of seals can be obtained from your supplier or dealer.