

KRAFTSTOFFMANAGE-
MENT-SYSTEM

ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

EXGO!

MERKMALE

- DAUERBETRIEB
- KOMPAKTE UND ROBUSTE BAUWEISE
- EINFACH ZU BEWEGEN
- EINFACH ZU INSTALLIEREN
- INTEGRIERTER BYPASS
- THERMISCHER SCHUTZ
- REDUZIERTER GERÄUSCHPEGEL
- SELBSTANSÄUGEND

Die PIUSI EX GO! ist eine kompakte und robuste ATEX-Flügelzellenpumpe, die speziell für den sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt wurde. Wie der Name schon sagt, ist diese Gleichstrompumpe im Dauerbetrieb dank ihrer geringen Abmessungen leicht zu transportieren und zu positionieren stellt dank der Fernsteuerung (Ein-/Ausschalter) und der langen Kabel (bis zu 3 m) die ideale Lösung für kleine mobile Tanks dar. Sie kann für die Abgabe verschiedener Flüssigkeiten verwendet werden: Benzin und E15, Diesel, paraffinischer Biodiesel. Sie ist mit einem eingebauten Bypassventil und einem thermisch geschützten Motor ausgestattet.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 32 L/MIN	MAX 1,2 BAR
DURCHFLUSSMENGE	ARBEITSDRUCK
DC 12V	DAUERARBEITSZYKLUS
STROMVERSORGUNG	



UNSERE PUMPEN BESITZEN DIE FOLGENDEN ATEX-/IECEx-KLASSIFIZIERUNGEN:

EX50 EX75 EX50 EX75

II GRUPPE	2 KATEGORIE	G ART DER EXPLOSION- SGEFAHRDETEN ATMOSPHÄRE	Ex PERMANENTES PRÄFIX	d SCHUTZ- METHODE	db GAS GGLAS	IIA GAS GGLAS	IIB TEMPERATUR- KLASSE	T4 GERÄTES- CHUTZSTUFE

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON		
FOO381020	5,43	12	280X160X140		1	-	-
FOO381500	5,43	12	280X160X140		1	-	-
FOO225X00	9,8	21,6	350X350X180		1		



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER




ZUBEHÖR




MERCANDISE



KENNLINIEN

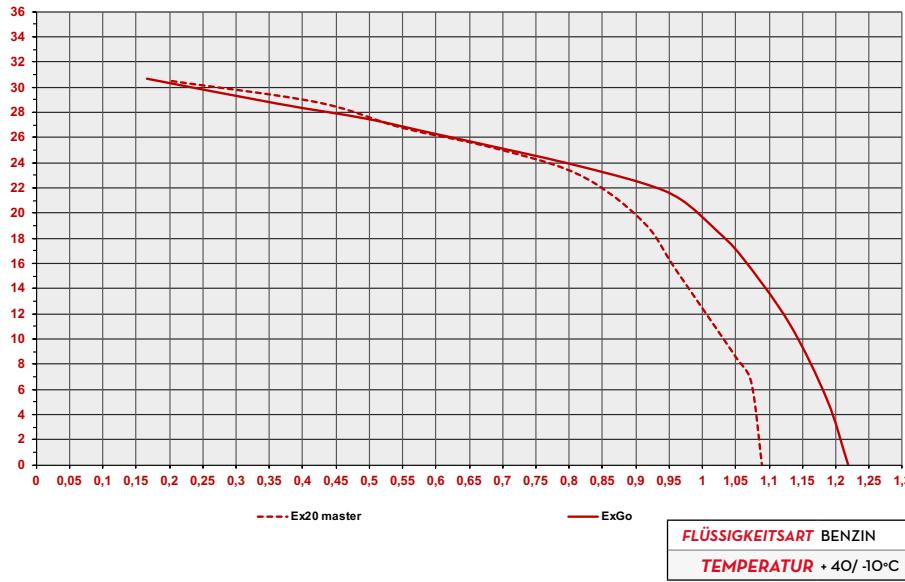

ABMESSUNGEN

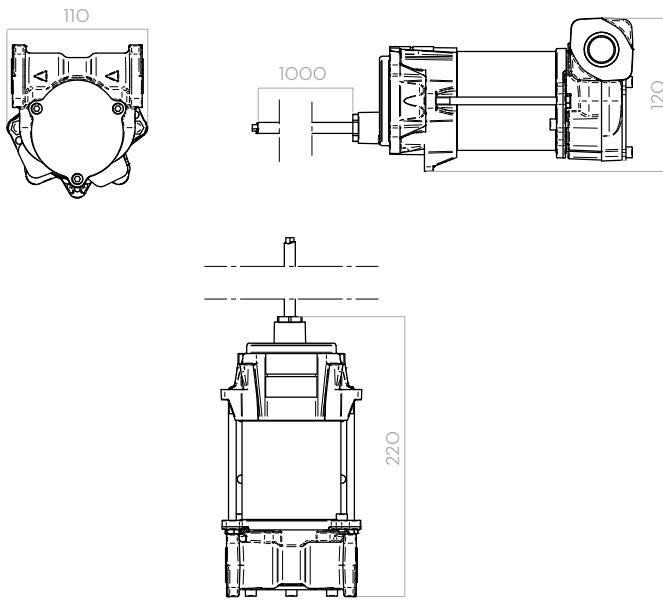

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-S-ART	VOLUMEN-STROM		SPANNUNG			FUSIBLES	ARBEIT-SZYKLUS	ZAPFEN-VENTIL	RPM	SCHLAUCH		IN OUT		KON-TROLLE FILTER
			L/MIN	GPM	DC VOLT	STROM WATT	AMP. MAX.					MIN.	LÄNGE	Ø	BSP	3/4"
FO0381020	EXGO! 12V DC ATEX	B D G K	32	8,5	12	108	9A	25A	KONTINU.	-	1400	-	-	3/4"	3/4"	-
FO0381500	(EX) EX20 12V DC (W/O SWITCH)	B D G K	32	8,5	12	108	9A	25A	KONTINU.	-	1400	-	-	3/4"	3/4"	-
FO0225XOO	EXGO BATTERY KIT	B D G K	32	8,5	12	108	9A	25A	KONTINU.	SELF 2000	1400	2,5M	3/4"	3/4"	3/4"	JA

AUF ANFRAGE AUCH MIT UNTERSCHIEDLICHER SPANNUNG UND 60 HZ FREQUENZ LIEFERBAR. VERWENDBARE FLÜSSIGKEITEN: DIESEL, KEROSIN, BENZIN, MAX. 15% BENZINALKOHOL, ASPEN 2/4

LIEFERUMFANG

- PUMPE EXGO!/EXGO BATTERY KIT
- SCHLAUCH 2,5 MT (EXGO BATTERY KIT)
- ZAPFVENTIL SELF2000 (EXGO BATTERY KIT)
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- FLÜGELZELLEN: PPS
- DICHTUNG: FKM
- WELLE: STAHL