



KRAFTSTOFFMANAGE-
MENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

FILTROLL

MERKMALE

- ZWEISTUFIGE FILTRATION
- SPIRALSCHLAUCH
- LEICHT MANÖVRIERBAR
- RÄDER MIT GROSSE DURCHMESSER

Das PIUSI FILTROLL ist ein innovatives transportables Gerät, das für alle Tankarten eine doppelte Filterkapazität bietet und dabei Wasser und Verunreinigungen aufnimmt. Der integrierte robuste Wagen ermöglicht das einfache Manövrieren des Gerätes in jeder Situation. Es ist mit einer Ansaugleitung und integriertem Bodenventil ausgestattet.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

56 L/MIN

VOLUMENSTR

AC/DC

SPANNUNG

STROMVERSORGUNG

30μ

WASSERADSORPTION

FILTERING

5μ

VERUNREINIGUNGEN

FILTERING



FILTROLL

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
FO0506000	35	77,2	790X590X590	31,1X23,2X23,2	1
FO050606A	40	88,2	790X590X590	31,1X23,2X23,2	1



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFRÖLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

PIUSI



ANY BIODIESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENS.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER



WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

FILTROLL

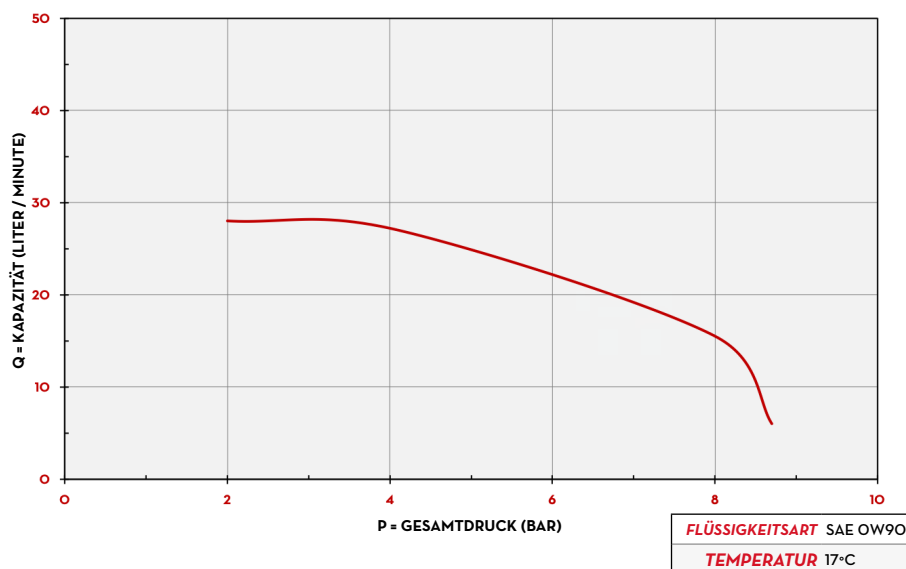

LIEFERUMFANG

- FILTROLL-EINHEIT
- ANSAUGSCHLAUCH
- VERSORGUNGSSCHLAUCH
- ZAPFVENTIL
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




2-STUFIGE FILTRATION



WATER/IMPURITIES FILTERS

ABMESSUNGEN

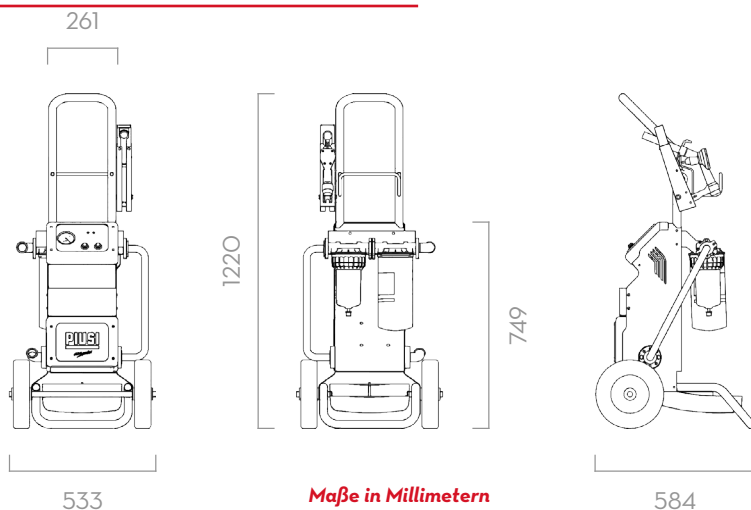

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- FLÜGELZELLEN: TECHNOPOLYMER
- WELLE: STAHL
- FILTER: SAUGFÄHIGES FILTERPAPIER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			PUMPE	SCHLAUCHLÄNGE	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	STROM. VATIOS	AMP. MAX.		VERSORGUNGS M/FT.	SAUG. M/FT.
FO0506000	FILTROLL DIESEL	D	56	14,8	230/50-60	350/600	3/6	PANTH. 56	4 / 13,1	4 / 13,1
FO050606A	FILTROLL 12V DIESEL	D	56	14,8	12	300	35	PANTH. DC	4 / 13,1	4 / 13,1

KARTUSCHE FILTER

CODE	BESCHREIBUNG	MIKRO	WIRKUNGSGRAD
		µm	
FO061102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN	30	200
FO0611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE	5	2

FILTERKOPF

F1693400A	FILTER HEAD 70/100LT W/MANOM	-	-
F15744000	CLEAR CAPTOR FILTER HEAD	-	-

ERHÄLTICH IN DEN AUSFÜHRUNGEN 230 V / 60 HZ, 120 V / 60 HZ