

KRAFTSTOFFMANAGE-  
MENT-SYSTEM

ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

# CARRY

## MERKMALE

- LEICHT INSTALLIERBAR
- SICHER TRANSPORTIERBAR
- LANGLEBIG

Die Pumpe PIUSI CARRY ist eine Gleichstrom-Dieseltransferpumpe, die Bedürfnisse derjenigen erfüllt, die eine langlebige, qualitativ hochwertige und transportable Pumpe suchen. Die CARRY 3000 verfügt über einen robusten Griff, der einfachen Transport ermöglicht, und wird mit Abgaberohr, Stromkabeln und Abgabezapfventil geliefert.

### LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

**70 L/MIN**

VOLUMENSTROM

**12/24V**

SPANNUNG

STROMVERSORGUNG

**30 MIN**

ARBEITSZYKLUS



### VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON		
FO022300C	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120
FO022400C	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120
FO0223260	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120
FO0224240	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120
FO034004B	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120
FO034104C	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON		
FO022300C	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120
FO022400C	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120
FO0223260	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120
FO0224240	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120
FO034004B	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120
FO034104C	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX



ANY BIODESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENSM.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER



WISCHERFLÜSS.

## KENNLINIEN


### CARRY

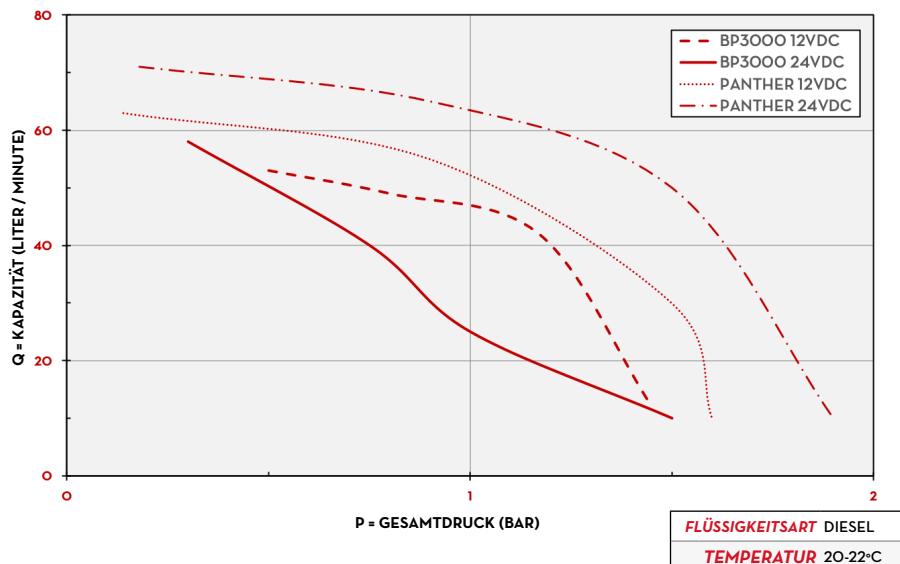

## LIEFERUMFANG

- PUMPEN CARRY
- GRIFF
- ELEKTROKABEL MIT KLEMMEN
- VERBINDUNGEN
- BEDIENUNGSANLEITUNG

## ABMESSUNGEN

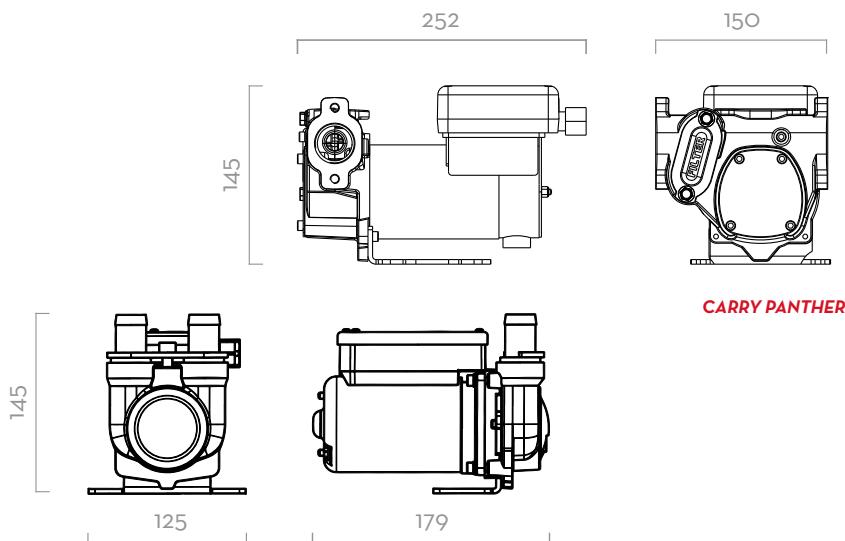

CARRY

Maße in Millimetern

## EINZELHEITEN



## MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- FLÜGELZELLEN: ACETALHARZ
- DICHTUNGEN: NBR
- WELLE: STAHL

## TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			SICHERUNG	ARBEITSZYKLUS	DREHZAHL	DRUCK MAX.	EIN/AUS-SCHALTER	EINLASS/AUSSAUGEN
			L/MIN	GPM	DC VOLT	STROM. WATT	AMP. MAX.						
FO022300C	CARRY 3000 12V	D	50	13	12	300	24A	25	30	2900	1,5	JA	3/4"
FO022400C	CARRY 3000 24V / 12V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	13A/6,5A	15	30	2900/1500	1,5	JA	3/4"
FO0223260	CARRY 3000 INLINE 12V	D	50	13	12	300	24A	25	30	2900	1,5	JA	3/4"
FO0224240	CARRY 3000 INLINE 24V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	13A/6A	15	30	2900/1500	1,5	JA	3/4"
FO034004B	CARRY PANTHER 12V	D	56	15	12	420	35A	40	30	2900	4	JA	1"
FO034104C	CARRY PANTHER 12V / 24V	D	35/70	9/18	24/12	600/200	25A/16A	30	30	3500/1800	4	JA	1"