



KRAFTSTOFFMANAGE-
MENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

ST 200 DC

MERKMALE

- ROBUSTER AUFBAU
- KOMPAKT KONSTRUIERT
- SOFORT EINSATZBEREIT
- HOCHGRADIG ZUVERLÄSSIG
- LEISTUNGSSTARK

Die PIUSI ST 200 DC ist eine portable 24-V-Abgabeeinheit für Anwendungen mit hohem Volumenstrom. Durch das geringe Gerätegewicht ist sie einfach zu handhaben, sodass sie sich für den Einsatz auf Baustellen sowohl für Tankinstallationen als auch für mobile Anwendungen eignet. Dank des (auf Anfrage lieferbaren) mechanischen Zählers K700 garantiert diese robuste Abgabeeinheit höchste Präzision.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

185 L/MIN

VOLUMENSTROM

24V

SPANNUNG

STROMVERSORGUNG

20 MIN

(40MIN AUS)

ARBEITSZYKLUS



ST 200 DC



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
FO0318000	18	40	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

PIUSI



ANY BIODIESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENSM.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER



WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

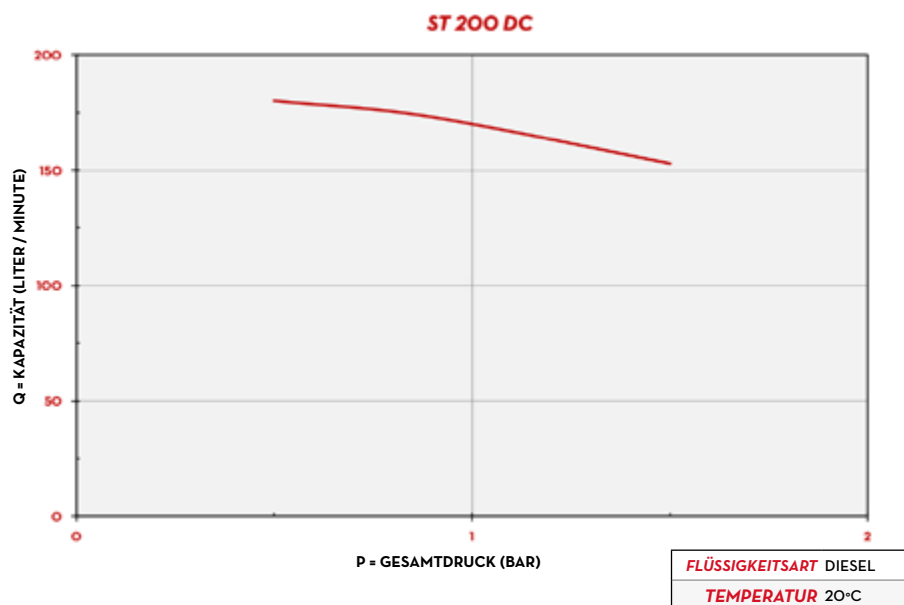

LIEFERUMFANG

- ST 200 DC-EINHEIT
- ELEKTROKABEL MIT KLEMMEN
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




EIN/AUS-SCHALTER



ELEKTROKABEL

ABMESSUNGEN

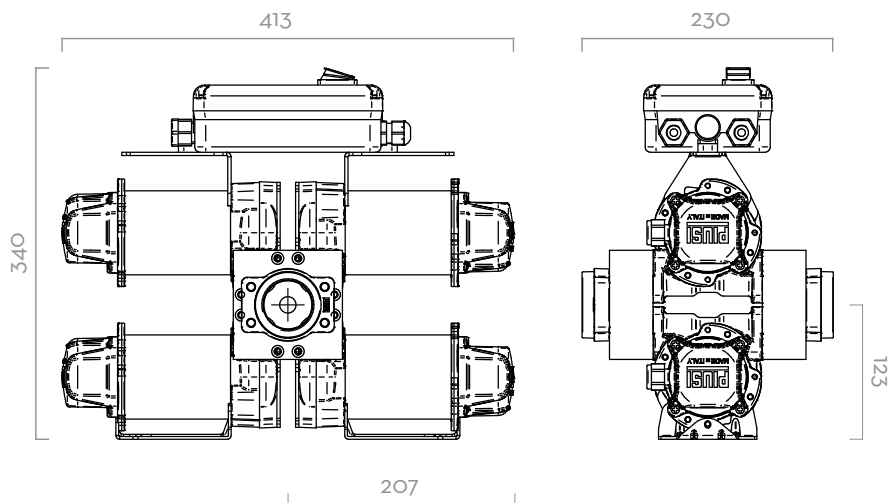

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- FLÜGELZELLEN: ACETALHARZ
- DICHTUNGEN: NBR
- WELLE: STAHL

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMEN-STROM		SPANNUNG			ARBEIT-SZYKLUS	PUMPE		MAX. DRUCK	EINLASS
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	STROM. WATT	AMP. MAX.	MIN	TYP	Nº	BAR	BSP
FO0318000	ST 200 DC 24 V	D	185	42-48	24	1200	50	30	BYPASS 3000	4	2	1" 1/2