



KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

E300

MERKMALE

- PUMPE MIT HOHEM FÖRDERSTROM
- ROBUSTER AUFBAU
- FÜR HOCHLEISTUNGSANWENDUNGEN
- IP55

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

500 L/MIN

VOLUMENSTROM

AC


DAUERBETRIEB

STROMVERSORGUNG

1,7 BAR

MAX. DRUCK

Die PIUSI E300 ist eine Elektropumpe mit offenem Laufrad, die sich für alle Anwendungen mit hohen erforderlichen Volumenströmen eignet. Somit ist es das ideale Gerät zum Nach- und Umfüllen von Diesel aus Fässern. Sie wird mit eingebautem Rückschlagventil im Ansaugstutzen geliefert, das Siphoneffekte vermeidet und ein automatisches Nachfüllen gewährleistet.

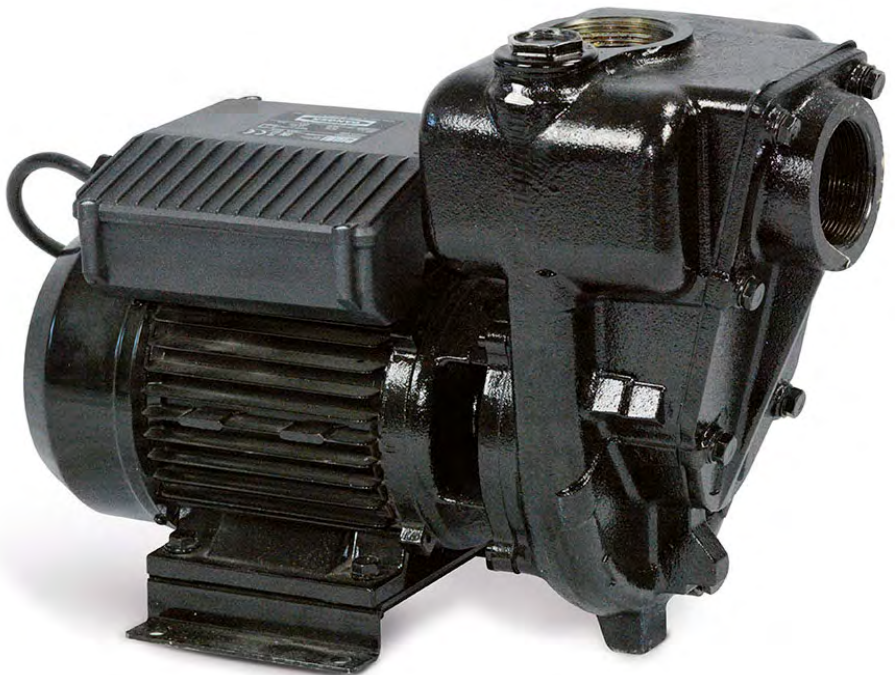

E300



VERPACKUNG

| CODE | GEWICHT | | VERPACKUNG | | |
|-----------|---------|-----|-------------|-------------|--------------|
| | KG | LBS | MM | ZOLL | STCK./KARTON |
| FO0321000 | 27 | 59 | 220X420X330 | 8,7X16,5X13 | 1 |



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

PIUSI



ANY BIODIESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENS.M.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER



WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN


E300

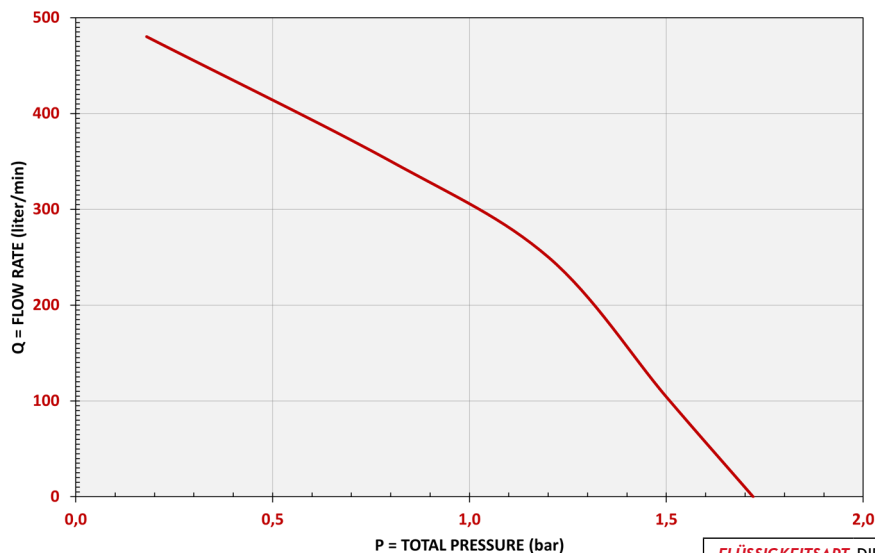

FLÜSSIGKEITSART DIESEL

TEMPERATUR 10°C

ABMESSUNGEN

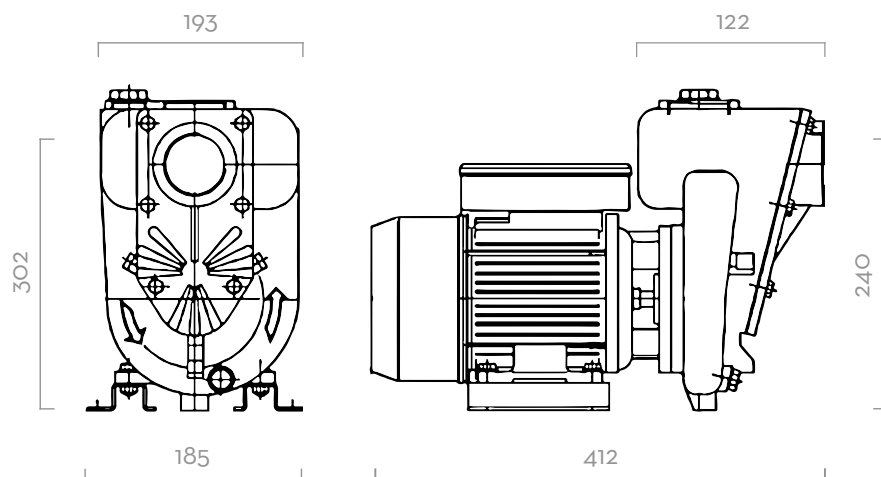

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- E300 PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



OFFENES LAUFRAD



2" EIN- UND AUSLASSAN-
SCHLÜSSE



ROBUSTE ABSTÜTZUNG

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- OFFENES LAUFRAD: GUSSEISEN
- DICHTUNGEN: VITON
- WELLE: STAHL

TECHNISCHE DATEN

| CODE | BESCHREIBUNG | FLÜSSIG- KEITSART | VOLUMENSTROM | | SPANNUNG | | | DREHZAHL | EINLASS/AU- SLASS |
|-----------|--------------|----------------------|--------------|-----|------------|----------------|--------------|----------|----------------------|
| | | | L/MIN | GPM | AC VOLT/HZ | STROM. WATT | AMP. MAX. | | BSP |
| FO0321000 | E 300 | D | 500 | 130 | 230/50 | 1500 | 9,5 A | 2580 | 2" |

AC PUMPEN