



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTILZÄHLER



ZAPFVENTILE



ALTÖLAUSRÜSTUNG

ST

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- LEICHT INSTALLIERBAR
- ROBUSTER AUFBAU
- KOMPAKTES DESIGN
- MIT VERSCHIEDENEN PUMPENLIEFERBAR

Die PIUSI ST ist eine vielseitige und kompakte Dieselbetankungsstation, mit der mobile Tanks befüllt werden können und die mit Abgabeeinheiten interagiert. Sie verfügt über ein Rückschlagventil sowie einen Filter und wird mit Zapfventil und 4 m langem Versorgungsschlauch geliefert. Dank ihres robusten Aufbaus eignet sich diese Abgabeeinheit für den Einsatz auch unter widrigsten Bedingungen. Sie lässt sich in einem Metallschutzkasten unterbringen und kann an einen Wasserabscheidefilter angeschlossen werden.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

30 L/MIN

VOLUMENSTROM

AC/DC



SPANNUNG

STROMVERSORGUNG

4M

LANGER

VERSORGUNGSSCHLAUCH

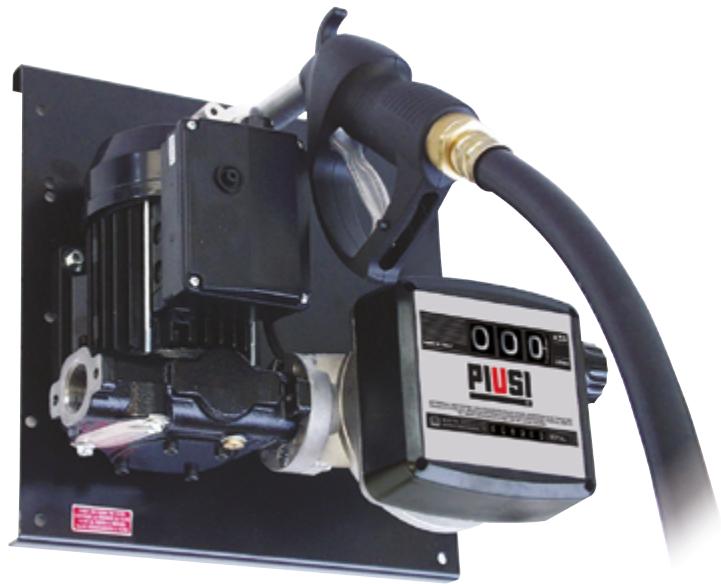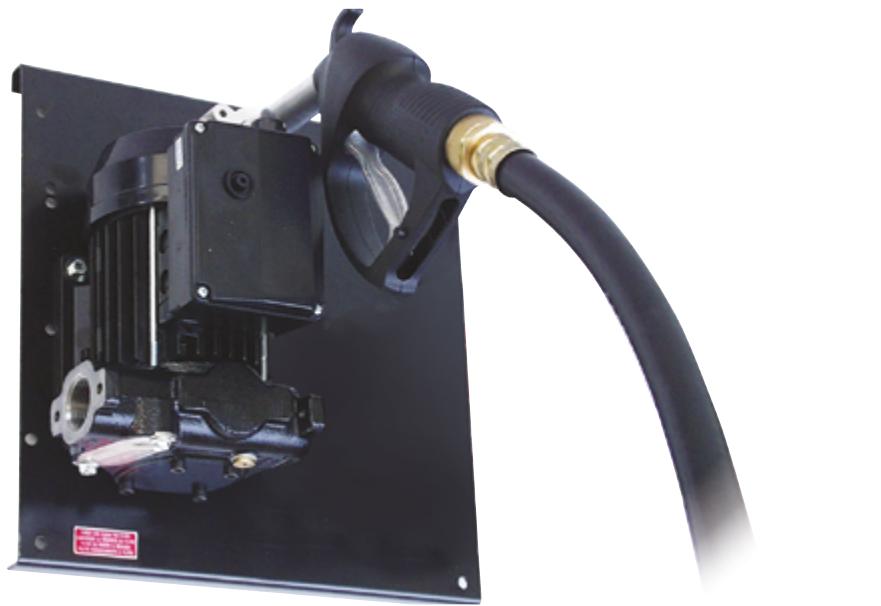

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
00024800B	10	22	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000256000	19	42	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1



FILTERUNG



ÖLÜBERWACHUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANTISE

INDEX



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENSM.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL



WASSER



WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN



VISCOMAT VANE



SELF 3000



K33

LIEFERUMFANG

- ST UNIT-EINHEIT
- DELIVERY HOSE
- ZAPFVENTIL
- ZAPFVENTIL INHABER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




SELF 3000



K33

ABMESSUNGEN

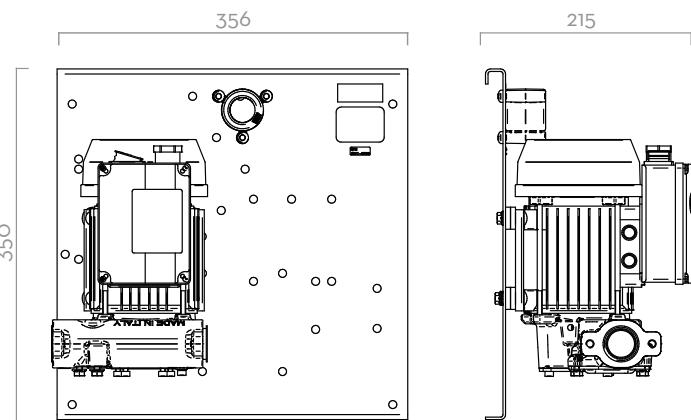

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			ZÄHLER	ZAPFVENTIL	FILTER	VERSORGUNGSSCHLAUCH	EINLASS
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	STROM. WATT	AMP. MAX.					
00024800B	ST VISCOMAT 70		8	230/50	950	4,6	NEIN	MAN.	NO	4M	1"	1"
000256000	ST VISCOMAT 70/M K33		8	230/50	950	4,6	K33	MAN.	NO	4M	1"	1"

ST