

KRAFTSTOFFMANAGE-
MENT-SYSTEM

ABGABEEINHEITEN



KITS



PÜMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

K24 ATEX^{Ex}

MERKMALE

- BERSTDURCK 100 BAR
- LCD-DISPLAY
- VOLUMENSTROMANZEIGE
- EINFACH KALIBRIERBAR
- AUSFÜHRUNG MIT UL-ZULASSUNG LIEFERBAR

Der PIUSI K24 ATEX wurde speziell für die Einhaltung von ATEX / IECEx-Vorschriften entwickelt und ist aus hochwertigen Materialien hergestellt, die gegen Benzin, Kerosin und Diesel beständig sind und in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden können. Dieser Turbinen-Volumenstrommesser ist mit einem 6-stelligen Totalisator ausgestattet und teilweise rücksetzbar.

LEISTUNGSPARAMETER

7-120

L/MIN

VOLUMENSTROM

20 BAR

MAX.

BETRIEBSDRUCK

± 1%

GENAUIGKEIT

0,3%

REPRODUZIERBARKEIT



K24 ATEX / IECEx



UNSERE PÜMPES BESITZT DIE FOLGENDEN ATEX-/IECEx-KLASSIFIZIERUNGEN:

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPPE	KATEGORIE	ART DER EXPLOSIONSGEFAHRDETN ATMOSPHÄRE	PERMANENTES PRÄFIX	SCHUTZ-METHODE	GAS GGLAS	TEMPERATUR-KLASSE	GERÄTES-CHUTZSTUFE

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON
K24 ATEX/IECEx ZÄHLER					
FO0408X00	0,65	1,4	115x160x135	4,5x6,3x5,3	1
K24 ATEX/IECEx PULSER					
FO0408Y00	0,65	1,4	115x160x135	4,5x6,3x5,3	1



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE



ANY BIODIESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENSM.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



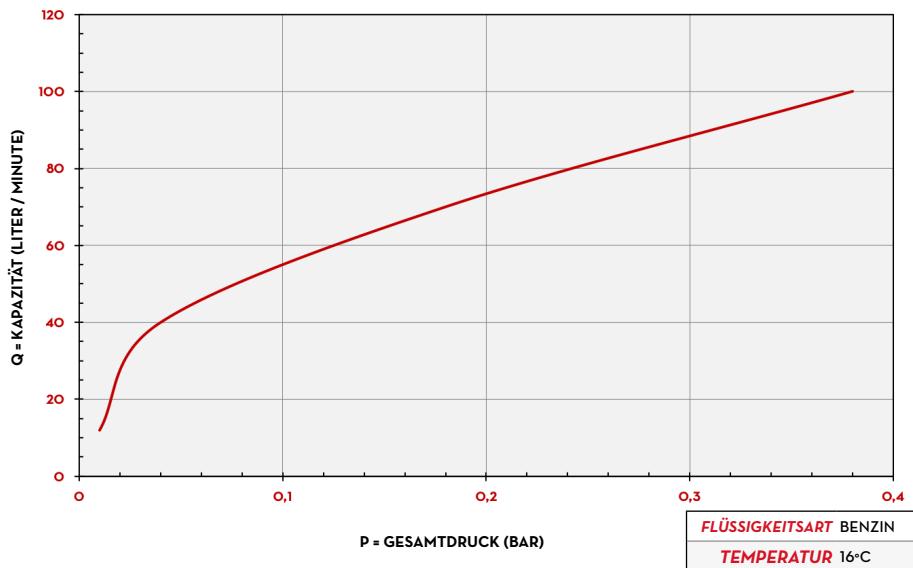
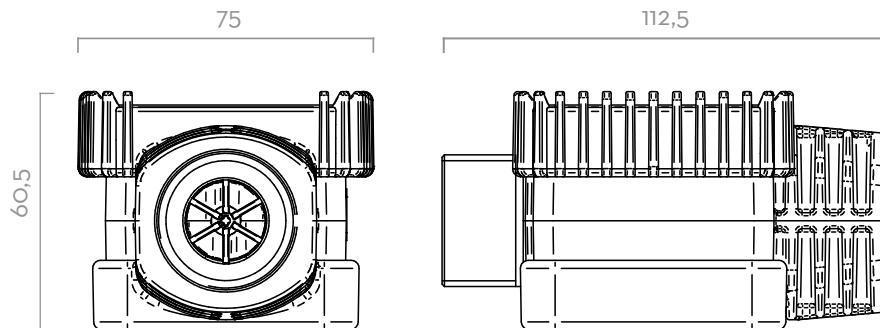
ÖL



WASSER



WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN
K24 ATEX

ABMESSUNGEN

Maße in Millimetern
TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK		SPEZIALBATTERIE NR. 1 IM LIEFERUMFANG, 3-V-LITHIUM	FLANSCH	BSP EINLASS/AUSLASS
			L/MIN	GPM	BAR	PSI			

K24 ATEX/IECEx ZÄHLER

FO0408X00	K24 A M/F 1" BSP ATEX/IECEx	D G K	7 - 120	2 - 32	20	300	JA	NEIN	M 1" - F 1"
-----------	-----------------------------	-------	---------	--------	----	-----	----	------	-------------

K24 ATEX/IECEx PULSER

FO0408Y00	K24 A PULSER M/F 1" BSP ATEX/IECEx (92 PULSE/L)	D G K	7 - 120	2 - 32	20	300	NEIN	NEIN	M 1" - F 1"
-----------	---	-------	---------	--------	----	-----	------	------	-------------

ZULÄSSIGE FLÜSSIGKEITEN: DIESEL, KEROSIN, BENZIN, BENZIN-ALKOHOL-GEMISCH (MAX. 20 %), AVGAS 100/100LL (NUR PUMPE UND DURCHFLUSSMESSER), JET A/A1 (NUR PUMPE UND DURCHFLUSSMESSER), ASPEN 2/4. AUSFÜHRUNG MIT UL-ZULASSUNG FÜR ASPEN 2/4 LIEFERBAR.

LIEFERUMFANG

- ZÄHLER K24 ATEX
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


DREHBARES DISPLAY



BIDIREKTIONAL



TURBINEN-IMPULSZÄHLER

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER