



KRAFTSTOFFMANAGE-  
MENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

# OCIO

## MERKMALE

- ALARME BEI ZU HOHEM/ZU NIEDRIGEN FÜLLSTAND
- FLÜSSIGKEITSMENGENANZEIGE
- EINGEBAUTES DISPLAY

OCIO ist die PIUSI-Tankfüllstandsanzeige für jede Flüssigkeitsart in Tanks bis zu einer Tiefe von 4 Metern. Sie liefert eine Echtzeitanzeige der Flüssigkeitsmenge im Tank. Sie lässt sich leicht kalibrieren und verfügt über zwei Alarme, die auf einen bestimmten hohen und niedrigen Pegel eingestellt werden können.

### LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

**4MT**

HÖHE

TANK

**± 1%**

VOLLAUSSCHLAGSWERT

GENAUIGKEIT

BIS ZU

**50 MT**

LÄNGE

SONDENKABEL

BIS ZU

**30 CST**

VISKOSITÄT



OCIO



10 METER LANGER SCHLAUCH

MESSINGSONDE

### VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
FO075510D	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1
FO0755160	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFRÖLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

**PIUSI**



ANY BIODIESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENSM.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL



WASSER



WISCHERFLÜSS.

## BETRIEB

Kraftstoff-  
stand  
10 mm  
gemessene  
Auflösung



Kraftst-  
offvolumen  
20 Liter  
berechnete  
Auflösung



Kraftstoff %  
1 %  
berechnete  
Auflösung




NETZSPANNUNG

LÄNGE BIS  
ZU 50 M

ALARM



PC  
Kommuni-  
kations-satz

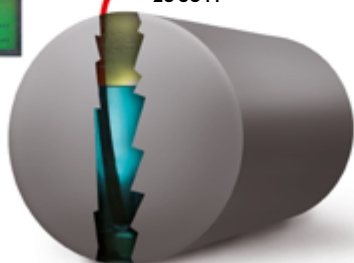

## LIEFERUMFANG

- OCIO-EINHEIT
- SONDE
- SCHLAUCH (10 M)
- BEDIENUNGSANLEITUNG

## EINZELHEITEN




MESSINGSONDE



2 ALARME

## ABMESSUNGEN

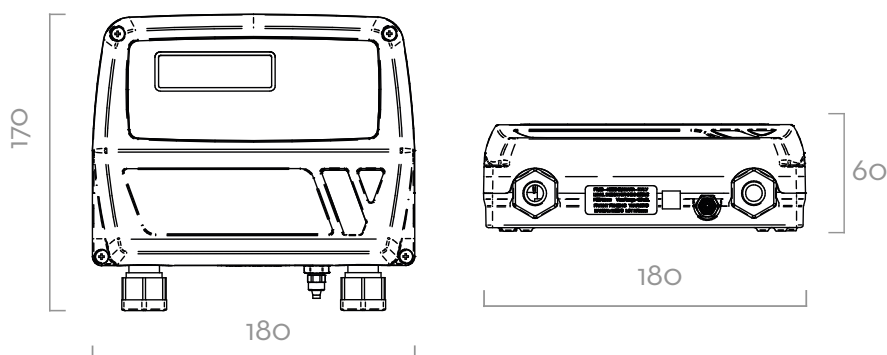

## MATERIALIEN

- SONDE: MESSING
- SCHLAUCH: RILSAN (POLYAMID)

Maße in Millimetern

## TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VISKOSITÄT	SPANNUNG		RS-AUSGANG
			cSt	AC V./HZ	STROM, VARIOS	
FO075510D	LEVEL INDICATOR OCIO LV / RS OUTPUT	A B D O W	BIS ZU 30	230/50	20	VERFÜGBAR
FO0755160	LEVEL INDICATOR OCIO LV / 4/20 mA OUTPUT	A B D O W	BIS ZU 30	230/50	20	VERFÜGBAR