



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTILZÄHLER



ZAPFVENTILE



ALTÖLAUSRÜSTUNG

VISCOMAT GEAR

MERKMALE

- ROBUSTE STRUKTUR
- THERMISCHER MOTORSCHUTZ
- ÜBERLASTSCHUTZ
- IP 55

Die PIUSI VISCOMAT GEAR ist eine Elektro-Zahnradpumpe für die Beförderung von Öl hoher Viskosität. Der eingebaute einstellbare Bypass ermöglicht das Regeln des Versorgungsdrucks.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 14 L/MIN	12-25 BAR
VOLUMENSTROM	DRUCK
UNTER 77 DB	BIS ZU 2000 CST
GERÄUSCHPEGEL**	VIKOSITÄT



VISCOMAT GEAR



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
FO030403D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
FO030430D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
FO030401D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
FO030405D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
FO0304T1D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
FO0304T4D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1



FILTERUNG



ÖLÜBERWACHUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIOGAS



DIESEL



LEBENSM.



BENZIN



SCHMIERÖL



KEROSEN



ÖL




WASSER



WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

VISCOMAT GEAR

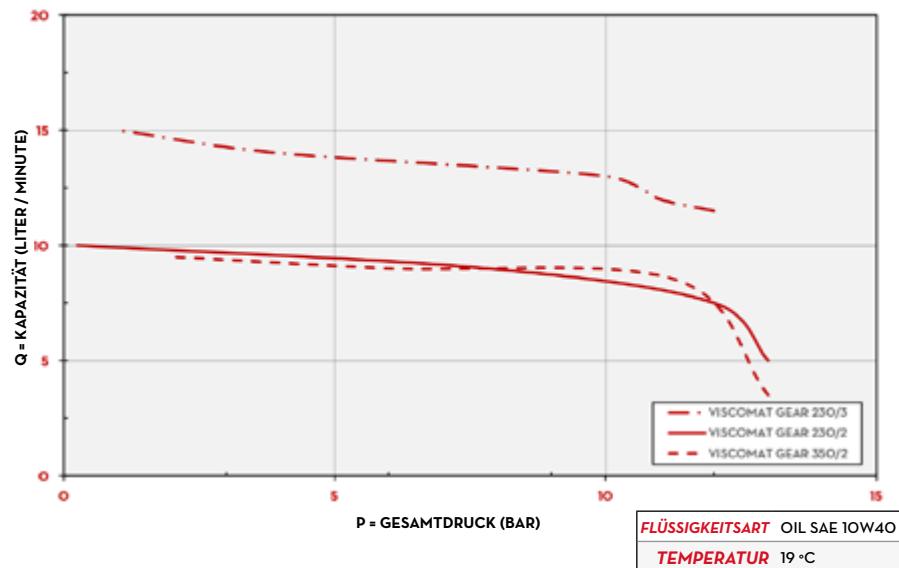

LIEFERUMFANG

- VISCOMAT ZAHNRADPUMPE
- ANTI-SHIPON KIT
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN



EINSTELLBARES BYPASS-VENTIL

ABMESSUNGEN

VISCOMAT GEAR 200/2

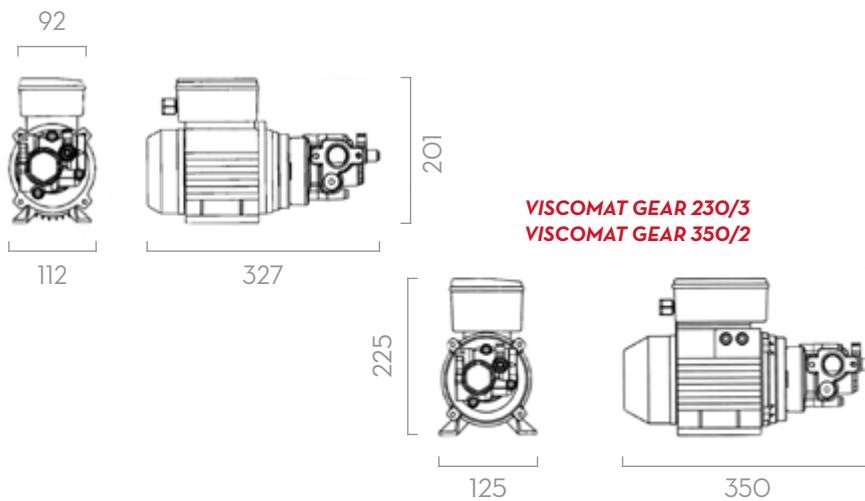

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ZAHNRÄDER: SINTERSTAHL
- WELLE: STAHL
- BYPASS: MESSING

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		LUFTDRUCK		SPANNUNG			DREHZAHL	EINLASS/AUSLASS BSP	BYPASS VENTIL
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./Hz	POWER WATT	AMP. MAX.			
FO030403D	VISCOMAT 200/2 M. SINGLE-PHASE	○	9	2,4	12	170	230/50/60	800/950	3,8/4,6	1450/1700	1" BSP	JA
FO030430D	VISCOMAT 230/3 M. SINGLE-PHASE	○	14	3,7	16	227	230/50	1250	6	1400	1" BSP	JA
FO030401D	VISCOMAT 350/2 M. SINGLE-PHASE	○	9	2,4	25	355	230/50	1200	6	1250	1" BSP	JA
FO030405D	VISCOMAT 200/2 THREE-PHASE	○	9	2,4	12	170	400/50	550	1,5	1450	1" BSP	JA
FO030471D	VISCOMAT 350/2 THREE-PHASE	○	9	2,4	25	355	400/50	750	2,5	1450	1" BSP	JA
FO030474D	VISCOMAT 230/3 THREE-PHASE	○	14	3,7	12	170	400/50	1200	2,7	1400	1" BSP	JA

AUF ANFRAGE AUCH MIT UNTERSCHIEDLICHER SPANNUNG UND FREQUENZ LIEFERBAR - (*) OHNE EINSTELLBAREM BYPASS-VENTIL (* *) MEASUREMENT WITH THE PUMP MOUNTED ON THE FASS IN A 1-METER DISTANCE WITHOUT ENVIRONMENTAL NOISE.

ELEKTROPUMPEN