



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTILZÄHLER



ZAPFVENTILE



ALTÖLAUSRÜSTUNG

K500

MERKMALE

- VOREINSTELLUNGSFUNKTION
- HOHE GENAUIGKEIT
- AA-STANDBATTERIE
- ERGONOMISCHER GRIFF
- DREHBARES AUSLAUFROHR
- STOSSDÄMPFENDER SCHUTZ
- IP55-SCHUTZART
- EINSTELLBARE MASSEINHEIT

Der PIUSI K500 ist das am weitesten verbreitete voreinstellbare Zapfventil für Öl. Es verfügt über einen ergonomischen Griff, einen Ovalradzähler und eine voreingestellte Funktion, sodass vor Abgabebeginn stets die richtige Menge eingestellt ist.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

30 L/MIN

VOLUMENSTROM

70 BAR

BETRIEBSDRUCK

± 0,5%

GENAUIGKEIT

BIS ZU

2000 CST

VISKOSITÄT

**K500****A**

**DREHBARES
AUSLAUFROHR**
R12519000
PAG. 96

**B**

**FLEXIBLES
AUSLAUFROHR**
FOO676070
PAG. 96

**C**

**STARRES
AUSLAUFROHR**
FOO676080
PAG. 96



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	STCK./PALETTE	STCK./KARTON		
FOO68700D	1,8	4	28OX16OX14O		1	128	160
FOO68721A	1,8	4	28OX16OX14O		1	128	160



FILTERUNG



ÖLÜBERWACHUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFWOLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENSM.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER




WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

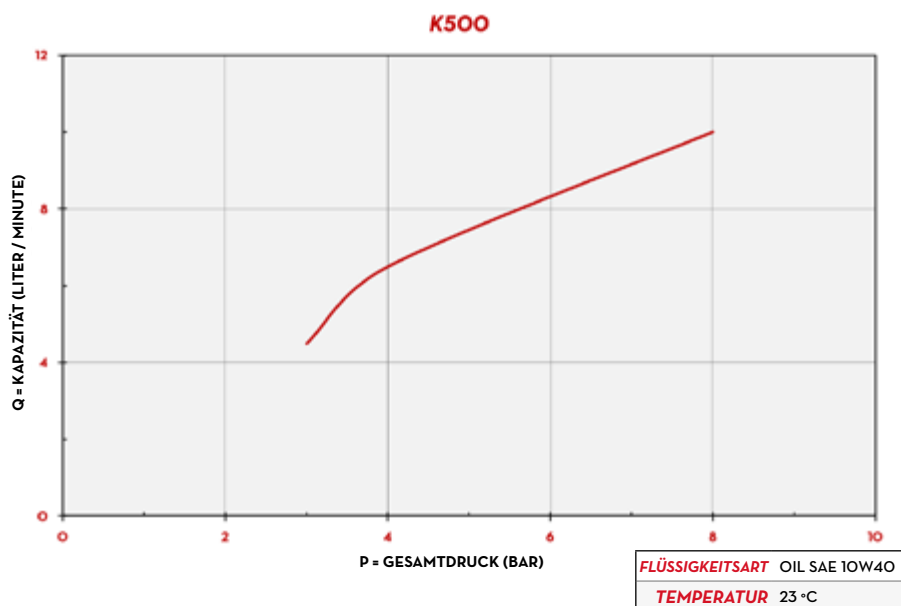

ABMESSUNGEN

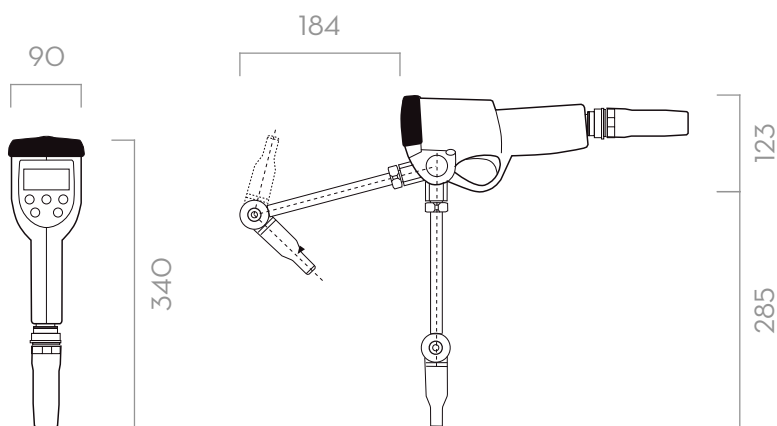

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- K500 ZAPFVENTIL
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



MATERIALIEN

- ZAPFVENTILGEHÄUSE: ALUMINIUM
- VENTIL: NBR, VERNICKELTER STAHL, MESSING
- ZÄHLERGEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	TYP AUSLAUFROHR	AUTOMATISCHES TROPESCHUTZ-VENTIL	VOLUMENSTROM		LUFTDRUCK		BATTERIE INKLUSIVE AAA 1,5 V NO.	EINGANG
					L/MIN	GPM	BAR	PSI		
FO068700D	K500 PRESET NOZZLE .7" BSP W/ROT SPOUT	O	A	JA	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2" BSP
FO068721A	K500 PRESET NOZZLE .7" BSP W/FLEX SPOUT	O	B	JA	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2" BSP

ZAPFVENTILZÄHLER