

## Paket Haustechnik II

die leistungsstarke Komplettlösung für Haus und Garten




### Roth Paket Haustechnik II

Das Roth Paket Haustechnik II ist vor allem für den Einsatz bei größeren Entfernungen zwischen Zisterne und Verbrauchsstellen geeignet. Die Tauchdruckpumpe CombiPress mit integrierter schwimmender Entnahme bildet in Kombination mit dem Roth Nachspeisemodul ein komplettes Wasserversorgungspaket.

Beim Öffnen einer Verbrauchsstelle schaltet die Pumpe automatisch ein. Sind alle Verbraucher geschlossen, schaltet die Pumpe automatisch ab. Die maximale Förderhöhe beträgt 55 m.



- > professionelle Komplettlösung
- > inklusive aller Einbauvorteile des Roth Flachspeichers Twinbloc®
- > einbaufertig – alle benötigten Komponenten im Paket enthalten
- > montagefreundliche Technik
- > selbstreinigender Filter für große Dachflächen bis 350 m<sup>2</sup>
- > geräuschlos durch Tauchpumpe im Behälter
- > starke Pumpenleistung bis zu 4m<sup>3</sup>/h
- > integrierte Füllstandanzeige im Haus
- > automatische DIN-gerechte Umschaltung auf Trinkwasserbetrieb durch Roth Nachspeisemodul RON

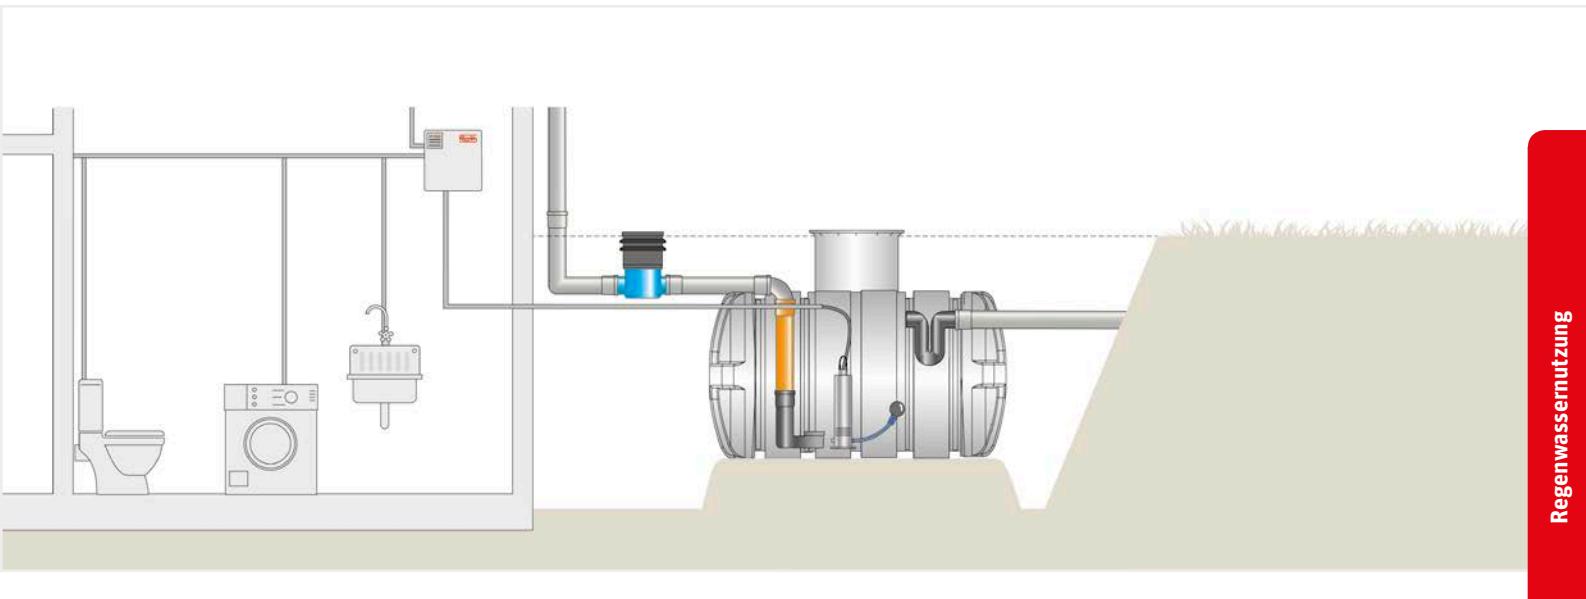

## ■ Komponenten


**Roth Flachspeicher Twinblock®**

- > ultraflaches Design
- > Domschacht mit begehbarer Abdeckung stufenlos höhenverstellbar
- > Überlausiphon mit Kleintiersperre stets enthalten

**Mat.-Nr. 1135005426**


**Roth Ausbaupaket Zulaufberuhigung**

- > vermeidet das Aufwirbeln von Sedimenten im Behälter
- > schützt dadurch Pumpe und Verbraucher vor Verunreinigung

**Mat.-Nr. 1135006673**


**Roth Nachspeisemodul RON Komfort**

- > Steuerzentrale zur Regenwassernutzung in Haus und Garten
- > freier Auslauf und DIN-gerechte Nachspeisung von Trinkwasser direkt zur Pumpe
- > integrierte Füllstandanzeige

**Mat.-Nr. 1135006055**


**Roth Erdeinbaufilter**

- > Einbau erfolgt extern im Zulauf zur Zisterne
- > Anschluss von zwei Zuläufen möglich
- > Maschenweite des Filtersiebes 0,55 mm
- > geeignet für Dachflächen bis ca. 350 m<sup>2</sup>

**Mat.-Nr. 1135006453**


**Roth Tauchdruckpumpe Combipress**

- > Tauchpumpe zur Installation im Behälter
- > externer Druckschalter
- > Anschluss für Trinkwassernachspeisung direkt zur Pumpe
- > Schwimmende Entnahme im Lieferumfang enthalten
- > Fördermenge max. 6 m<sup>3</sup>/h Förderhöhe maximal 55 m

**Mat.-Nr. 1135006054**

## Roth Paket Haustechnik II

Ausführung ohne Pumpe und Nachspeisung	Maße Behälter [mm] L x B x H	max. Einbautiefe <sup>1)</sup> [mm]	Gewicht [kg]	Material-Nr.
Paket 3500 Liter <b>ohne</b> Pumpe und Nachspeisung	2350 x 2300 x 975	1675	140	1135006053
Paket 5000 Liter <b>ohne</b> Pumpe und Nachspeisung	2460 x 2350 x 1350	2050	190	1135006056
Paket 7000 Liter <b>ohne</b> Pumpe und Nachspeisung	2x 2350 x 2300 x 975	1675	2x 140	1135006057
Paket 10000 Liter <b>ohne</b> Pumpe und Nachspeisung	2x 2460 x 2350 x 1350	2050	2x 190	1135006058
Ausführung mit Pumpe und Nachspeisung	Maße Behälter [mm] L x B x H	max. Einbautiefe <sup>1)</sup> [mm]	Gewicht [kg]	Material-Nr.
Paket 3500 Liter <b>mit</b> Pumpe und Nachspeisung	2350 x 2300 x 975	1675	140	1135006036
Paket 5000 Liter <b>mit</b> Pumpe und Nachspeisung	2460 x 2350 x 1350	2050	190	1135006037
Paket 7000 Liter <b>mit</b> Pumpe und Nachspeisung	2x 2350 x 2300 x 975	1675	2x 140	1135006038
Paket 10000 Liter <b>mit</b> Pumpe und Nachspeisung	2x 2460 x 2350 x 1350	2050	2x 190	1135006039

<sup>1)</sup> max. Verlängerung 500 mm