



KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

DIESEL HOSE REEL

MERKMALE

- ROBUSTER AUFBAU
- HANDSCHUTZ
- KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
- GERINGERER DRUCKVERLUST
- FÜR HOCHLEISTUNGSANWENDUNGEN

Automatische DIESEL HOSE REELS von PIUSI gewährleisten hohe Effizienz. Die robuste Konstruktion gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen optimale Leistung.



AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFRÖLLER MIT SCHLAUCH

DIESEL-SCHLAUCHAUFRÖLLER FÜR 15M/20M LANGE SCHLÄUCHE

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

15 BAR

MAX

BETRIEBSDRUCK

MAX.

20 MT

LÄNGE

SCHLAUCH GEBUNDEN



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK / KARTON	✈	🚚

OHNE SCHLAUCH

FO075000A	19	41,9	550X260X540	-	1	12	20
FO075001A	18	39,7	550X260X540	-	1	12	20
FO075008A	15	33,1	550X260X540	-	1	12	20
FO075025A	22,3	49,1	560X350X560	-	1	12	20
FO075018B	21	46	550X260X540	-	1	12	20

MIT SCHLAUCH

FO075002B	26	57,3	550X260X540	-	1	12	20
FO075003B	25	55,1	550X260X540	-	1	12	20
FO075023B	25	55,1	550X260X540	-	1	12	20
FO075004B	22	49,5	550X260X540	-	1	12	20
FO075012B	22	49,5	550X260X540	-	1	12	20
FO075009B	18	39,6	550X260X540	-	1	12	20
FO075010B	27	59,5	550X260X540	-	1	12	20
FO075019B	27	59,5	560X350X560	-	1	8	12
FO075026B	27	59,5	560X350X560	-	1	8	12



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFRÖLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

PIUSI



ANY BIODIESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENS.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL



WASSER




WISCHERFLÜSS.


INSTALLATION&ABMESSUNGEN

Different ways to install PIUSI's SCHLAUCHAUFRÖLLERs: they can be easily placed wherever you need them without any problem about functionality and safety. PIUSI's products are without a doubt designed to support your work in any condition.


DACHMONTAGE



WANDMONTAGE




BODENMONTAGE



SCHLAUCHAUFRÖLLER, VORDER-/SEITENANSICHT

MODELL	HOSE REEL XL	HOSE REEL BIG	HOSE REEL SMALL
A	512	495	475
B	470	460	460
C	227	152	102
D	200	200	150
E	322	246	196
F	160	150	150
G	260	200	150
H	12	12	12
L	382	306	256

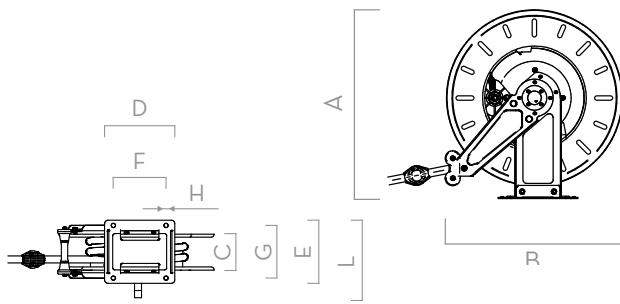

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- AUFRÖLLER
- WANDMONTAGEHALTERUNG
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



SCHLAUCHFÜHRUNG, 4 RÖLLEN



AUTOMATISCHE SCHLAUCHAUFRÖLLER



VERSCHIEDENE MONTAGEARTEN



ROBUSTE KONSTRUKTION

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- NABE: SINTERSTAHL
- SCHLAUCH: GUMMI

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	SCHLAUCH BSP	MAX. BETRIEBSDRUCK BAR	DRUCKABFALL TYP	EINLASS MIT BSPBRÜCKENGEWINDESTÜCK	AUSLASS BSP-SCHLAUCHSTUTZEN	MAX. SCHLAUCHGEBUNDEN ZÄHLER	SCHLAUCHLÄNGE ZÄHLER
------	--------------	-----------------	--------------	------------------------	-----------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------

OHNE SCHLAUCH

FO075000A	HOSE REEL 3/4" BIG	D	3/4"	10	0,15 @ 60 L/MIN	1" STECKER	3/4"	14	-
FO075001A	HOSE REEL 1" BIG	D	1"	10	0,2 @ 80 L/MIN	1" STECKER	1"	10	-
FO075008A	HOSE REEL 3/4" SMALL	D	3/4"	10	0,15 @ 60 L/MIN	1" STECKER	3/4"	10	-
FO075025A	HOSE REEL 1" XL HEAVY DUTY** (STEEL HUB)	D	1"	15	0,5 @ 80 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	15	-
FO075018B	HOSE REEL NAKED XL 15M	D	1"	10	0,2 @ 80 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	15	-

MIT SCHLAUCH

FO075002B	HOSE REEL 8X1" BIG	D	1"	10	0,6 @ 80 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	8
FO075003B	HOSE REEL 10X1" BIG	D	1"	10	0,7 @ 80 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	10
FO075023B	HOSE REEL 10X1" BIG HEAVY DUTY** (STEEL HUB)	D	1"	10	0,7 @ 80 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	10
FO075004B	HOSE REEL 10X3/4" BIG	D	3/4"	10	0,7 @ 60 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	10
FO075012B	HOSE REEL 10X3/4" BIG	D	3/4"	10	0,7 @ 60 L/MIN	1" BUCHSE	3/4" STECKER	-	10
FO075009B	HOSE REEL 8X3/4" SMALL	D	3/4"	10	0,6 @ 60 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	8
FO075010B	HOSE REEL 14X3/4" BIG	D	3/4"	10	0,6 @ 60 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	14
FO075019B	HOSE REEL 15X1" XL	D	1"	15	1 @ 80 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	15
FO075026B	HOSE REEL 15X1" XL HEAVY DUTY** (STEEL HUB)	D	1"	15	0,8 @ 80 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	15

* MINIMALER KRÜMMUNGSRADIUS FÜR 3/4-SCHLAUCHGRÖSSEN UND 1" MINDESTENS 130 MM; ELEKTRISCH MUSS DER SCHLAUCHLEITER EINEN WIDERSTAND VON UNTER <1 MOHM / M AUFWEISEN