



AUTOBETANKUNG



KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTILZÄHLER

ADBLUE® HOSE REEL

MERKMALE

- LEISTUNGSSTARKE FEDER
- INTEGRIERTER HANDSCHUTZ
- LANGLEBIG

Der komplett in Italien entwickelte PIUSI OPEN HOSE REEL für AdBlue® verfügt über eine integrierte Hochleistungsfeder. Er lässt sich an einer Wand oder in einem abgeschlossenen Schrank installieren und ist mit oder ohne Schlauch erhältlich.

LEISTUNGSPARAMETER

10 BAR

MAX
DRUCK

15 M

SCHLAUHLÄNGE



ADBLUE® HOSE REEL



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOXES / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON	✂	🚚
OHNE SCHLAUCH							
FO075006A	14	30,9	550X260X540	21X10X20	1	12	20
MIT SCHLAUCH							
FO075007C	17	37,5	550X260X540	21X10X20	1	12	20
FO075011B	24	52,9	550X260X540	21X10X20	1	12	20



ZAPFVENTILE



FILTERUNG

FLÜSSIGKEIT-
SÜBERWACHUNGSCHLAUCH-
AUFROLLER

ZUBEHÖR



MERCHANDISE



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENSMT.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL



WASSER




WISCHERFLÜSS.


INSTALLATION

Verschiedene Installationsmethoden für PIUSI-Schlauchaufroller:
Sie lassen sich problemlos an jedem Ort aufstellen, ohne dass Funktion und Sicherheit beeinträchtigt werden. PIUSI-Produkte unterstützen Ihre Arbeit zweifellos in jeder Beziehung.


DECKENMONTAGE



WANDMONTAGE



BODENMONTAGE



LIEFERUMFANG

- ADBLUE® SCHLAUCHROLLE
- EINSCHLISSLICH ZUBEHÖR
- FESTE HALTEPLATTE (AUF ANFRAGE)
- DREHBARE HALTEPLATTE (AUF ANFRAGE)
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




HANDSCHUTZ



EINSCHLISSLICH ZUBEHÖR

ABMESSUNGEN

MODELL	OFFENER SCHLAUCHAU- FROLLER GROSS	OFFENER SCHLAUCHAU- FROLLER KLEIN
A	495	475
B	460	460
C	152	102
D	200	180
E	246	196
F	150	150
G	200	150
H	12	12

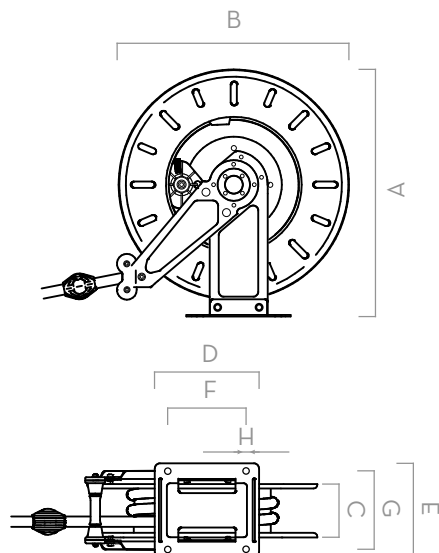







Dimensions expressed in millimeters

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- NABE: POLYPROPYLEN
- SCHLAUCH: GUMMI

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG- KEITSART	SCHLAU- CH*	MAX. BETRIEB- SDRUCK (BAR)	DRUCKABFALL	EINGANG	AUSGANG	MAX. SCHLAUCHLÄNGE, AUFGEROLLT	SCHLAU- CHLÄNGE
			BPS		TYPE	MIT SCHLAU- CHSTÜTZEN BSP	BSP		METER
OHNE SCHLAUCH									
FO075006A	ADBLUE HOSE REEL -" BSP W/O HOSE SMALL	 	3/4"	10	0,1 @ 35 L/MIN	3/4"	3/4"	9,5	-
MIT SCHLAUCH									
FO075007C	ADBLUE HOSE REEL -" BSP W/HOSE 8MT	 	3/4"	10	0,4 @ 35 L/MIN	3/4"	3/4"	-	8
FO075011B	ADBLUE HOSE REEL -" BSP W/HOSE 15MT	 	3/4"	10	0,6 @ 35 L/MIN	3/4"	3/4"	-	15

OFFEN