



KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

ST PANTHER EX 56

MERKMALE

- ROBUSTE STRUKTUR
- GEFLANSCHTE KOMPONENTEN
- HOHER DURCHFLUSS
- INTENSIVE NUTZUNG
- KONTINUIERLICHER BETRIEB
- MAGNETSCHALTER

Die PIUSI ST PANTHER EX 56 ist eine Transferstation mit einer ATEX/IECEx-zertifizierten Pumpe, die für den sicheren Transfer von brennbaren Flüssigkeiten entwickelt wurde. Diese Lösung ist ideal für die Installation von Zapfanlagen an mobilen oder unterirdischen Tanks. Der Einsatz von flanschmontierten Komponenten ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch von Bauteilen ohne die Notwendigkeit von Dichtmitteln, wodurch Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität in allen Einsatzszenarien gewährleistet werden.



LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 56 L/MIN	10µm (85%)
VOLUMENSTROM	FILTERKAPAZITÄT
± 1%	4MT
GENAUIGKEIT	VERSORGUNGSSCHLAUCH LÄNGE



ST PANTHER EX 56, K33, A60 E GASOLINE FILTER

UNSERE PUMPEN BESITZEN DIE FOLGENDEN ATEX-/IECEx-KLASSIFIZIERUNGEN:

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPPE	KATEGORIE	ART DER EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN ATMOSPHERE	PERMANENTES PRAFIX	SCHUTZ-METHODE	GAS GGLAS	TEMPERATUR-KLASSE	GERÄTESCHUTZSTUFE

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
FO0584000	21,6	47,6	580X400X340	22,8X15,7X13,3	1



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFRÖLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

PIUSI



ANY BIODIESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENSM.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER




WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

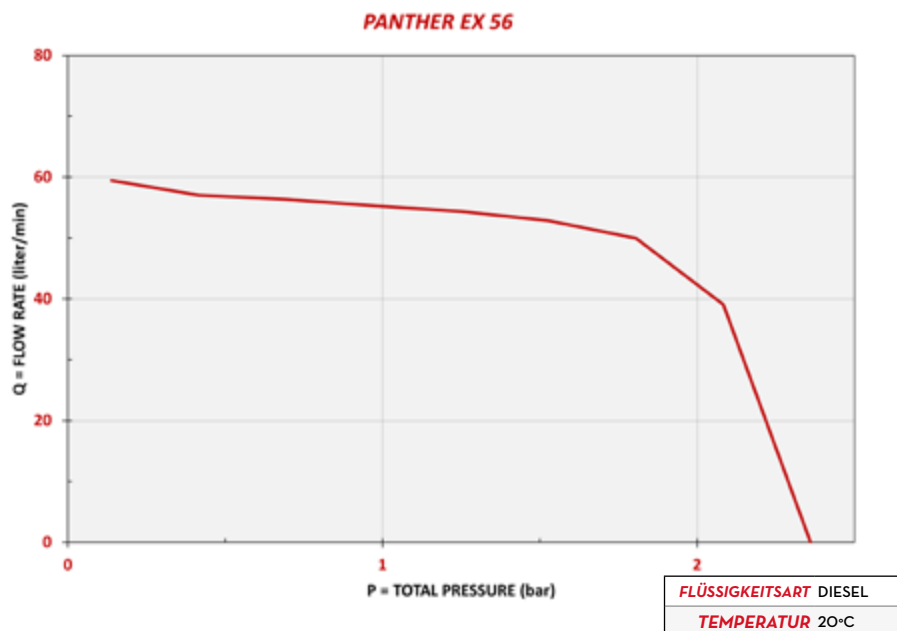

ABMESSUNGEN

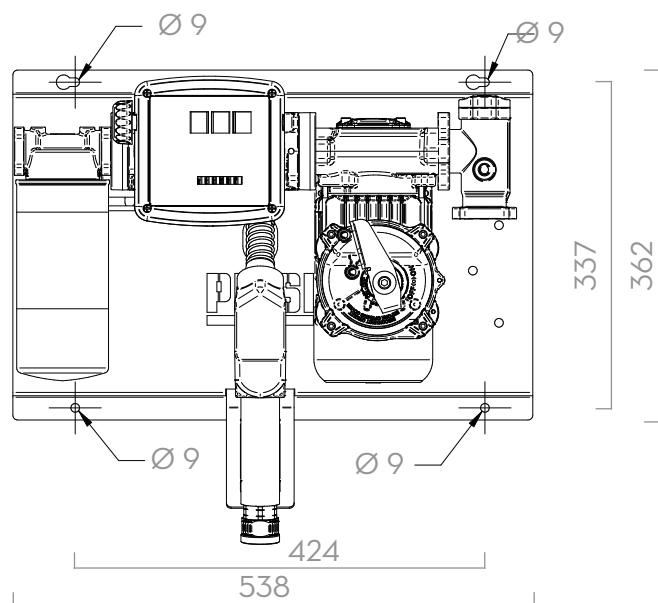

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- INLINE-FILTER
- ST PANTHER EX 56
- K33 ATEX-ZÄHLER
- BENZINFILTER E25
- DRUCKSCHLAUCH
- AUTOMATISCHE ZAPFPISTOLE A60 ATEX
- BEDIENUNGSANLEITUNGEN

EINZELHEITEN



TAUMELSCHIEBENSYSTEM



MASCHENSIEB



ZAPFVENTIL A60 ATEX



GASOLINE FILTER E25

MATERIALIEN

- PUMPE:
PANTHER EX 56
- ZAPFVENTIL:
AUTOMATIK-ZAPFVENTIL A60 ATEX
- ZÄHLER:
K33 ATEX
- FILTER:
GASOLINE FILTER E25

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			ZÄHLER	ZAPF-VENTIL	FILTER	VERSORGUNGS-SCHLAUCH		EINLASS
			L/MIN	GPM	AC V/HZ	STROM. WATT	AMP. MAX.	TYP	TYP	GASOLINE FILTER E25	LONG. (M)	Ø (mm)	BSP
FO0584000	(EX) ST PANTHER EX 56 230/50 K33 AUTO/F	D G K	56	15	230/50	500	2.3	K33 ATEX	A60 ATEX	JA	4M	20	1"

AUF ANFRAGE AUCH MIT UNTERSCHIEDLICHER SPANNUNG UND 60 HZ FREQUENZ LIEFERBAR.