

KRAFTSTOFFMANAGE-  
MENT-SYSTEM

ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

# BIPUMP


## MERKMALE

- ROBUSTER AUFBAU
- KOMPAKT KONSTRUIERT
- LEISTUNGSSTARK
- HOCHGRADIG ZUVERLÄSSIG
- IP55


Die PIUSI BIPUMP ist eine Dieselumfüllpumpe, die in 12- und 24-V-Ausführungen erhältlich und auf die Bedürfnisse derjenigen zugeschnitten ist, die eine langlebige, qualitativ hochwertige Pumpe mit hohem Durchsatz suchen, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden kann. Sie ist einfach zu installieren und eignet sich für den Einsatz an Dieselabgabeeinheiten und ortsfesten Systemen für die Kraftstoffübergabe sowie für andere Anwendungen.

### LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU <b>85 L/MIN</b>	<b>12/24V</b> SPANNUNG
VOLUMENSTROM	STROMVERSORGUNG
<b>30 MIN</b>	ARBEITSZYKLUS

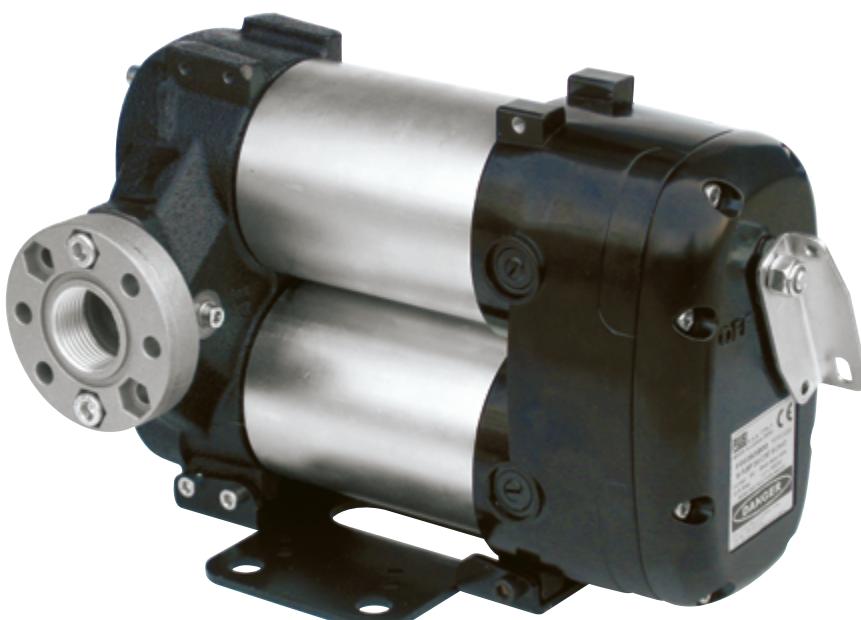

BIPUMP

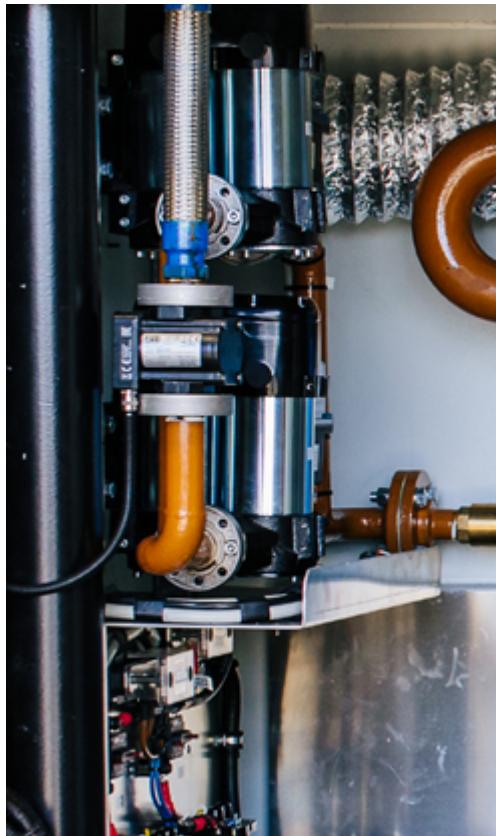

### VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK / KARTON		
FO0363AOA	12,7	28,1	345X175X255	-	1	60	72
FO0363BOA	12,6	27,9	345X175X255	-	1	60	72
FO0363O1A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FO0363O2A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FO0363O3A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FO0363O4A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FO036321A	12,36	27,2	345X175X255	-	1	60	72



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG




SCHLAUCHAUFROLLER




ZUBEHÖR



MERCHANDISE

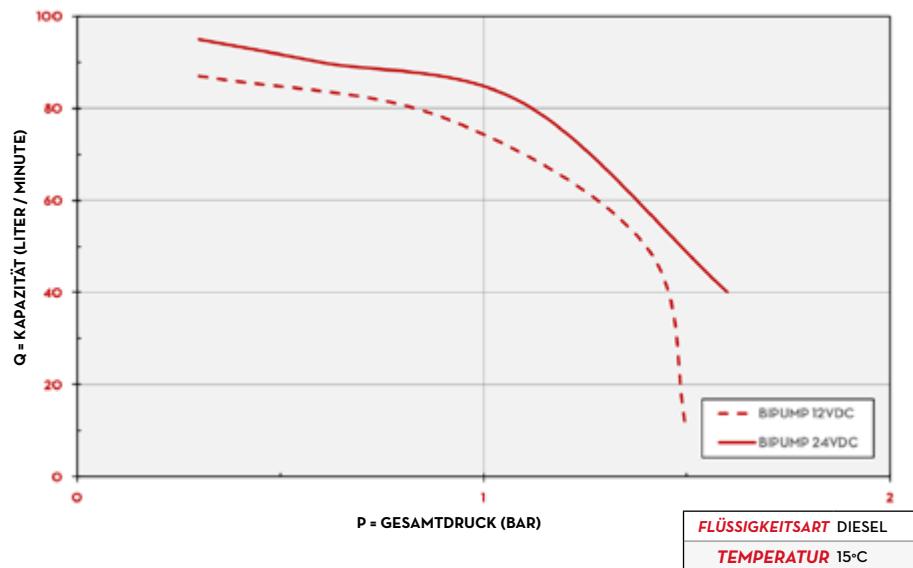
**KENNLINIEN**
**BIPUMP**

**LIEFERUMFANG**

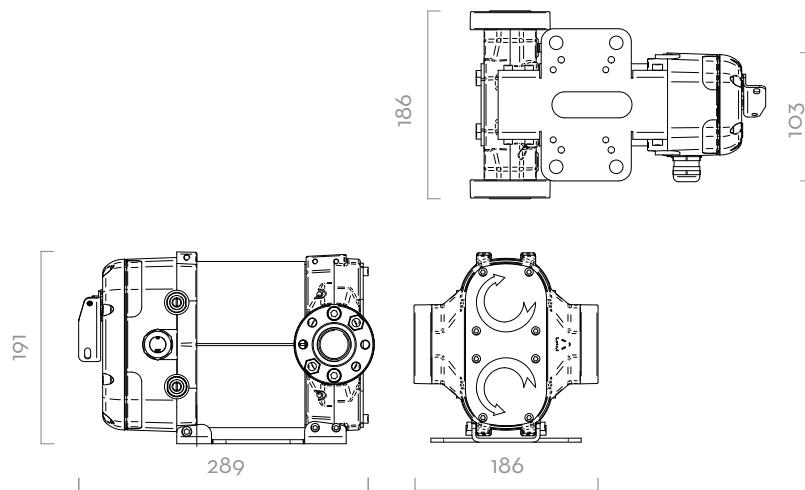- BIPUMPE UNIT
- FLANSCHVERBINDER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

**ABMESSUNGEN**

*Maße in Millimetern*
**EINZELHEITEN**


EIN/AUS-SCHALTER



FLANSCHVERBINDER

**MATERIALIEN**

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- FLÜGELZELLEN: ACETALHARZ
- DICHTUNGEN: NBR
- WELLE: STAHL



PUMPE

- > MAX. 6M (20FT),
- > ANSAUGSCHLAUCH Ø 1" MIN.,
- > MAXIMALE SAUFGÖHE:
- 2 M (7 FT) OHNE RÜCKSCHLAGVENTIL
- 4 M (14FT) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL



TANK

**TECHNISCHE DATEN**

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			ARBEITSZYKLUS	DREHZAHL	AUSGANG
			L/MIN	GPM	DC VOLT	STROM. WATT	AMP. MAX.			
FO0363AOA	BIPUMP 12V WITH ON/OFF SWITCH	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"
FO0363BOA	BIPUMP 24V WITH ON/OFF SWITCH	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"
FO0363O1A	BIPUMP 12V WITH CABLE 2M	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"
FO0363O2A	BIPUMP 12V WITH CABLE 4M	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"
FO0363O3A	BIPUMP 24V WITH CABLE 2M	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"
FO0363O4A	BIPUMP 24V WITH CABLE 4M	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"
FO036321A	BIPUMP 12/24 WITHOUT ON/OFF SWITCH	D	85	22,4	12/24	500/500	42/21	30/30	2000	1"