



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTILZÄHLER



ZAPFVENTILE



ALTÖLAUSRÜSTUNG

VISCO FLOWMAT

MERKMALE

- **BEDARFSABHÄNGIGE ABGABE**
- **ELEKTRONISCHER DRUCKSCHALTER**
- **INTEGRIERTES SICHERHEITSVENTIL**
- **HOHER DRUCK**

Die PIUSI VISCO FLOWMAT ist eine Elektro-Zahnradpumpe für die Beförderung von Öl hoher Viskosität. Diese selbstansaugende Pumpe ist mit einem Druckschalter ausgestattet, der die Pumpe bei Versorgungsende automatisch abschaltet.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

14 L/MIN

VOLUMENSTROM

12-25 BAR

LUFTDRUCK

UNTER

77 DB


GERÄUSCHPEGEL**

BIS ZU

2000

CST

VISKOSITÄT

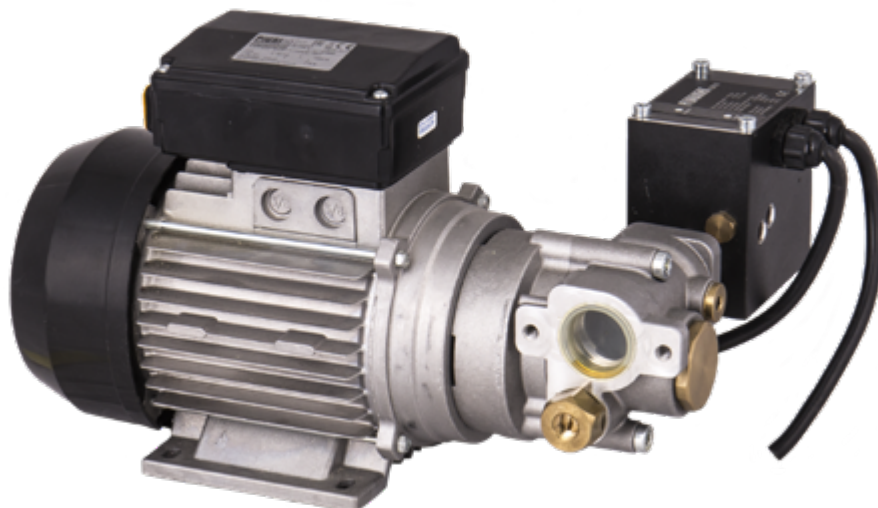

VISCO FLOWMAT



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
FOO30200D	12	26,5	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1
FOO30204D	15	33,1	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1
FOO30206D	15	33,1	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1



FILTERUNG



ÖLÜBERWACHUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFWOLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENS.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER




WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

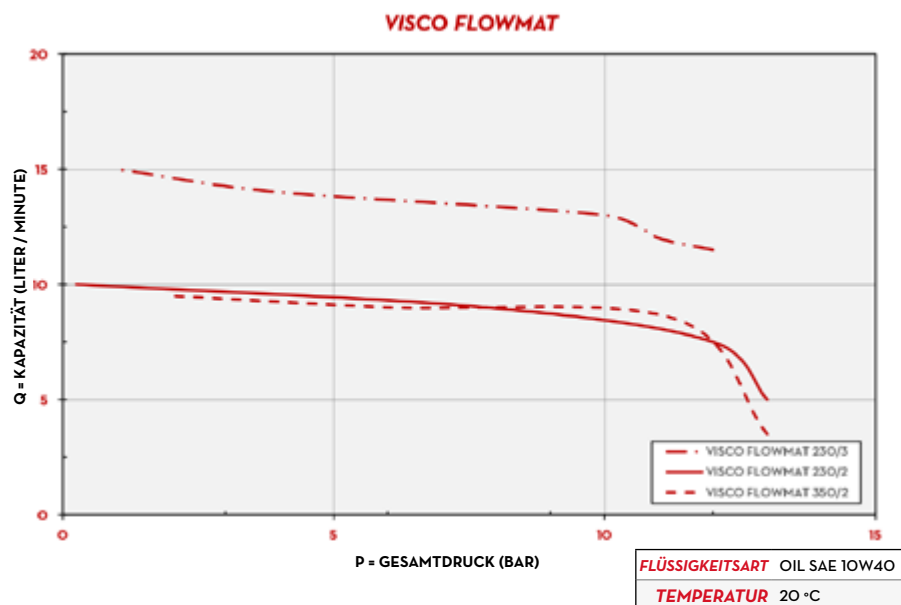

ABMESSUNGEN

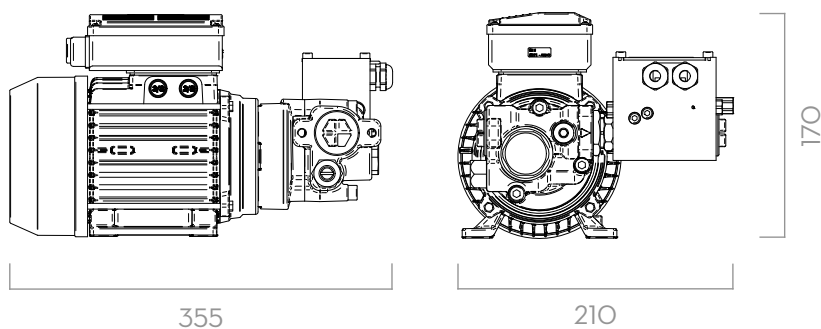

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- VISCOMAT ZAHNRADPUMPE
- ANSAUGVORRICHTUNG
- KIT FLOWMAT
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN



EIN/AUS-SCHALTER



EINSTELLBARES
BYPASS-VENTIL



DRUCKSCHALTER

MATERIALIEN

- KÖRPER: GUSSEISEN
- ZAHNRÄDER: SINTERSTAHL
- WELLE: STAHL
- BYPASS: MESSING

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		LUFTDRUCK		SPANNUNG			DREHZAHL	EINLASS/ AUSLASS BSP	BYPASSVEN- TIL
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POWER WATT	AMP. MAX.			
FO03O200D	VISCO FLOWMAT 200/2	Ö	9	2,4	12	170	230-50/60	800	3,8	1450	1" BSP	JA
FO03O204D	VISCO FLOWMAT 230/3	Ö	14	3,7	16	227	230-50/60	1200	6	1450	1" BSP	JA
FO03O206D	VISCO FLOWMAT 350/2	Ö	9	2,4	25	355	230-50/60	1250	6	1450	1" BSP	JA

*GEMESSEN MIT EINER PUMPE ÜBER DEM FASS MONTIERT AUS 1 METER ENTFERNUNG OHNE UMGEBUNGSBEDINGTE GERÄUSCHE.