



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTILZÄHLER



ZAPFVENTILE



ALTÖLAUSRÜSTUNG

EASY K400

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- EINFACH KALIBRIERBAR
- ZWEI MENGENANZEIGEN
- ELEKTRONISCHE RÜCKSETZFUNKTION
- HOHE GENAUIGKEIT
- ERGONOMISCHER GRIFF
- GERINGER BATTERIESTROMVERBRAUCH
- SCHUTZART IP65
- GUMMISCHUTZ
- EINSTELLBARE UMANOCKENWELLE
- DREHGELENK
- 2 "AAA" BATTERIEN INKLUSIVE

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

30 L/MIN

VOLUMENSTROM

70 BAR

BETRIEBSDRUCK

± 0,5%

GENAUIGKEIT

BIS ZU

2000 CST

VISKOSITÄT

Der PIUSI EASY K400 ist die ideale Kombination für alle Einsatzfälle von Beförderung und Messen von Ölen. Er besteht aus dem ergonomischen Easy Oil-Zapfventil und dem K400-Zähler.



EASY K400 MIT FLXIBLEN AUSLAUFROHR



MIT STARREM AUSLAUFROHR

OHNE AUSLAUFROHR



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	STCK./PALETTE	STCK./KARTON		
FO0984040	1,2	2,6	300X160X110		1	180	180
FO0984010	1,5	3,3	300X160X110		1	180	180
FO0984000	1,5	3,3	300X160X110		1	180	180
FO0984070	1,5	3,3	300X160X110		1	180	180
FO0984060	1,5	3,3	300X160X110		1	180	180



FILTERUNG



ÖLÜBERWACHUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFWOLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENSM.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER




WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

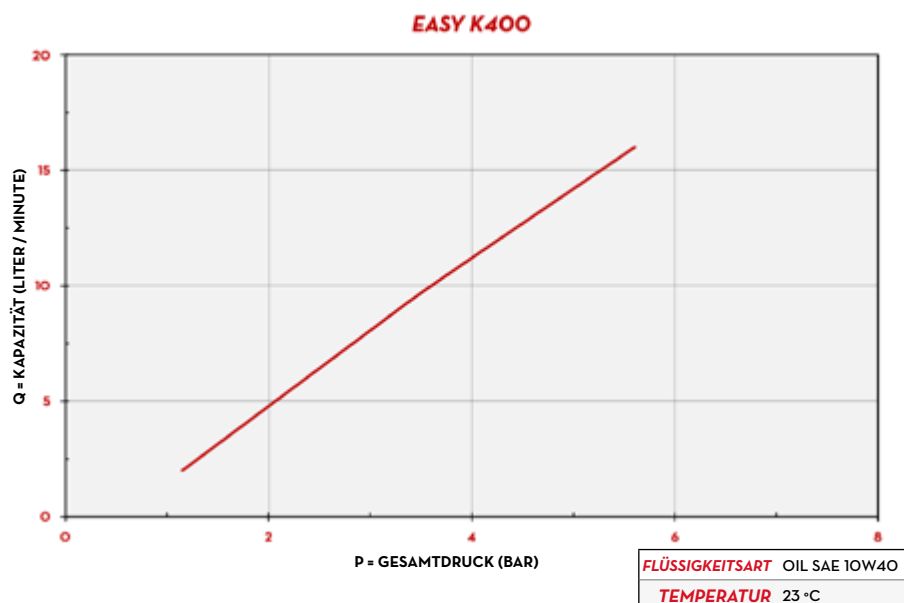


ABMESSUNGEN


EASY K400 ZÄHLER / SEITEN-/VORDERANSICHT

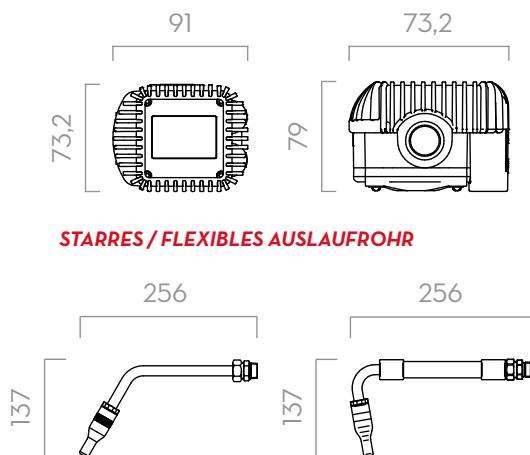

EASY K400 ZAPFVENTIL / SEITENANSICHT



STARRES / FLEXIBLES AUSLAUFROHR

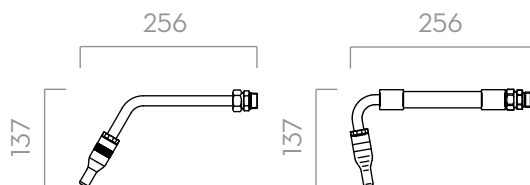

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- EASY OIL-ZAPFVENTIL
- K400 ZÄHLER
- BEDIENTUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



RESET-/KALIBRIERTASTE



MULTIFUNKTIONSDISPLAY



ZÄHLER MIT OVALZAHNRÄDERN



2 AAA-BATTERIEN INKLUSIVE

MATERIALIEN

- ZAPFVENTILGEHÄUSE: ALUMINIUM
- VENTIL: NBR, VERNICKELTER STAHL, MESSING
- ZÄHLERGEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-SART	TYP MIT AUSLAUFROHR	AUTOMATISCH TROPFSCHUTZ-VENTIL	VOLUMENSTROM		BETRIEBSDRUCK		BATTERIE INKLUSIVE AAA 1,5 V N.	EINLASS	AUSLASS
					L/MIN	GPM	BAR	PSI			
FO0984040	EASY K400 -" BSP W/O SPOUT	Ö	-	-	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2" BSP	1/2" BSP
FO0984010	EASY K400 -" BSP W/FLEX SPOUT HP	Ö	FLEXIBLE HP	JA	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2" BSP	FLEX EXT.
FO0984000	EASY K400 -" BSP W/RIGID SPOUT HP	Ö	RIGID HP	JA	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2" BSP	RIGID EXT.
FO0984070	EASY K400 -" BSP W/FLEX SPOUT LP	Ö	FLEXIBLE LP	JA	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2" BSP	FLEX EXT.
FO0984060	EASY K400 -" BSP W/RIGID SPOUT LP	Ö	RIGID LP	JA	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2" BSP	RIGID EXT.

NPT VERSION VERFÜGBAR - QUART, PINT, GALLON VERSION VERFÜGBAR. EICHFÄHIGE VERSION AUF ANFRAGE

ZAPFVENTILZÄHLER